




MONO-isolfix

Isolatieplug met spouwhaak – Cheville d'isolation avec mursec

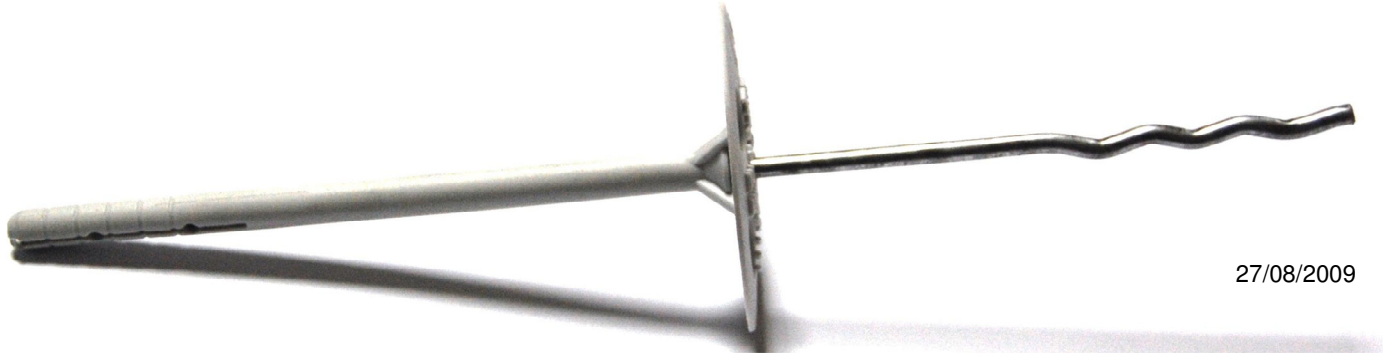

27/08/2009

| Dim/Afm | Verp/Emb |
|------------|----------|
| 8x115x220/ | 250 |
| 8x135x220/ | 250 |
| 8x135x250/ | 250 |
| 8x155x250/ | 250 |
| 8x155x300/ | 250 |
| 8x175x300/ | 250 |

Nodige lengte plug: dikte isolatie + 50

Nodige lengte spouwanker:

lengte plug + luchtspouw + 45mm

Boor diameter 8mm

Uitrekwaade beton – Valeur d'arrachement C25-30 : 1,68kN

Rekenwaarden veiligheidsfactor 3 – Valeur de calcul facteur sécurité 3: 0,56kN

Longueur cheville nécessaire:

largeur isolation + 50mm

Longueur mursec nécessaire:

longueur cheville + espace + 45mm

Mêche diam 8mm



Tarif 2009.3