

Groupe d'articles 22849


Cheville de châssis avec vis à empreinte cruciforme

Matériau:

cheville: nylon (polyamide 6)
clou: acier bleue zingué

Résistance à la température:

de - 40° Celsius
à + 80° Celsius

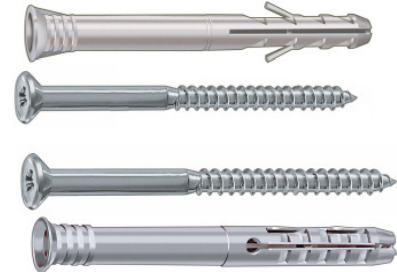

Diamètre en mm		Longeur en mm		Diamètre du trou de perçage	Profondeur min. du trou de perçage	Profondeur de montage minimale	Longueur utile maximale
Cheville	Clou	Cheville	Clou				
8	5,5	60	65	8	50 mm	40 mm	20 mm
8	5,5	80	85	8	50 mm	40 mm	40 mm
8	5,5	100	105	8	50 mm	40 mm	60 mm
8	5,5	120	125	8	50 mm	40 mm	80 mm
8	5,5	140	145	8	50 mm	40 mm	100 mm
10	7,0	80	85	10	60 mm	50 mm	30 mm
10	7,0	100	105	10	60 mm	50 mm	50 mm
10	7,0	120	125	10	60 mm	50 mm	70 mm
10	7,0	140	145	10	60 mm	50 mm	90 mm
10	7,0	160	165	10	60 mm	50 mm	110 mm
10	7,0	180	185	10	60 mm	50 mm	130 mm

Valeur d'arrachement pour les matériaux suivants:

Valeur d'arrachement en Kilo-Newton (kn)

cheville-Ø

Ø 8 mm

Ø 10 mm

Béton B 25

4,1

4,4

Brique de construction MZ 20

3,8

3,9

Brique silicon-calcaire massive KSV 20

3,8

3,9

CES VALEURS S'APPLIQUENT EGALEMENT A TOUT ARTICLE DE LA PAGE SUIVANTE!

Il ne faut pas considérer les cloisons, du crépi ou l'isolation comme des points d'ancrage.

Ces données se basent sur des testes d'usine. Il faut les considerer comme recommandation générale. Vous êtes tenu de les contrôler sur place sur des matériaux en question et de les adapter ainsi. Il faut observer également une valeur de sécurité. Ces données ne s'appliquent pas à des chantiers, elles ne représentent aucune permission.


Coefficient de sécurité recommandé:

5-duple

Groupe d'articles cheville de châssis

Groupe d'articles 22850

Cheville de châssis en nylon
 Vis à empreinte cruciforme en acier
 à tête percée
 bleue zingué

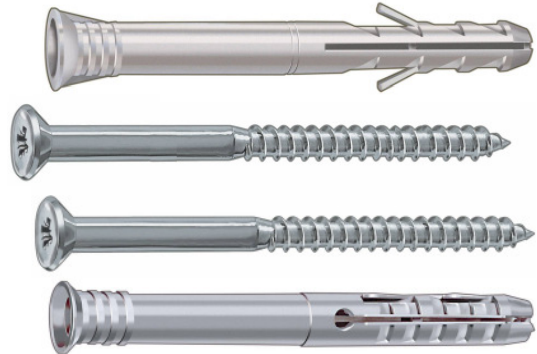


Groupe d'articles 22851

Cheville de châssis en nylon
 Vis à tête hexagonale en acier
 bleue zingué



Groupe d'articles 22852

Cheville de châssis en nylon
 Vis allround en acier
 bleue zingué

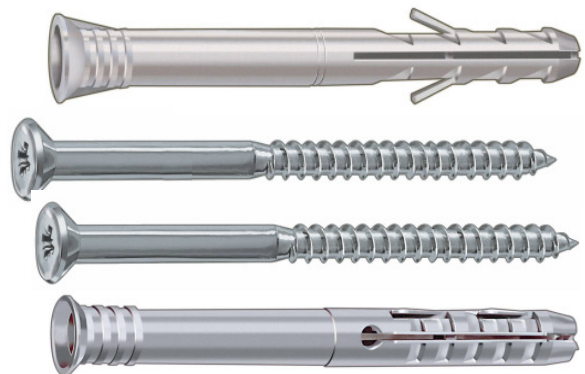


Groupe d'articles 22853

Cheville de châssis en nylon
 Vis allround en acier
 Galvanisé à chaud



Groupe d'articles 22856

Cheville de châssis en nylon
 Vis allround en acier inox

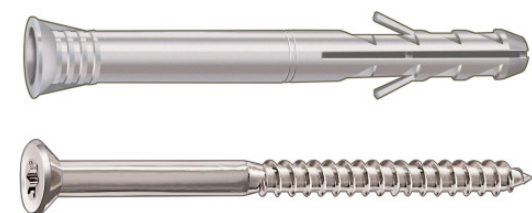

Groupe d'articles 22949

Cheville de châssis à expansion et avec vis à empreinte cruciforme

Matériau:

cheville: nylon (polyamide 6)
clou: acier bleue zingué



Résistance à la température:

de - 40° Celsius
à + 80° Celsius



Diamètre en mm		Longueur en mm		Diamètre du trou de perçage	Profondeur min. du trou de perçage	Profondeur de montage minimale	Longueur utile maximale
Cheville	Clou	Cheville	Clou				
8	5,5	100	105	8	90 mm	80 mm	20 mm
8	5,5	120	125	8	90 mm	80 mm	40 mm
8	5,5	140	145	8	90 mm	80 mm	60 mm
10	7,0	100	105	10	100 mm	80 mm	20 mm
10	7,0	120	125	10	100 mm	80 mm	40 mm
10	7,0	140	145	10	100 mm	80 mm	60 mm
10	7,0	160	165	10	100 mm	80 mm	80 mm
10	7,0	180	185	10	100 mm	80 mm	100 mm

Valeur d'arrachement pour les matériaux suivants:

Valeur d'arrachement en Kilo-Newton (kn)

Cheville-Ø	Ø 8 mm	Ø 10 mm
Brique de construction HLZ 20	2,1	3,4
Brique silico-calcaire perforée KSL 12	1,6	2,2
Béton - gaz G4	1,9	3,5

CES VALEURS S'APPLIQUENT EGALEMENT A TOUT ARTICLE DE LA PAGE SUIVANTE!

Il ne faut pas considérer les cloisons, du crépi ou l'isolation comme des points d'ancrage.


Ces données se basent sur des tests d'usine. Il faut les considérer comme recommandation générale. Vous êtes tenu de les contrôler sur place sur des matériaux en question et de les adapter ainsi. Il faut observer également une valeur de sécurité. Ces données ne s'appliquent pas à des chantiers, elles ne représentent aucune permission.

Coefficient de sécurité recommandé: 5-duple

Groupe d'articles cheville de châssis à expansion

Groupe d'articles 22950

Cheville de châssis à expansion en nylon
 Vis à empreinte cruciforme en acier à
 tête percée
 bleue zingué

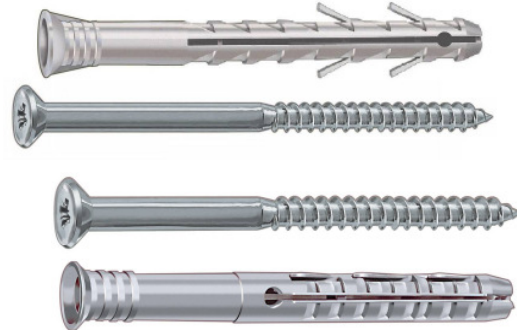

Groupe d'articles 22951

Cheville de châssis à expansion en nylon
 Vis à tête hexagonale en acier
 bleue zingué



Groupe d'articles 22952

Cheville de châssis à expansion en nylon
 Vis allround en acier
 bleue zingué



Groupe d'articles 22953

Cheville de châssis à expansion en nylon
 Vis allround en acier
 Galvanisé à chaud



Groupe d'articles 22956

Cheville de châssis à expansion en nylon
 Vis allround en acier inox



Groupe d'articles 22955

Cheville de châssis noeud à expansion et avec vis allround

Matériau: cheville: nylon (polyamide 6)
clou: acier bleue zingué

Résistance à la température: de - 40° Celsius
à + 80° Celsius



Diamètre en mm		Longeur en mm		Diamètre du trou de perçage	Profondeur min. du trou de perçage	Profondeur de montage minimale	Longueur utile maximale
Cheville	Clou	Cheville	Clou				
8	5,5	100	105	8	90 mm	80 mm	20 mm
8	5,5	120	125	8	90 mm	80 mm	40 mm
8	5,5	140	145	8	90 mm	80 mm	60 mm

Valeur d'arrachement pour les matériaux suivants:

Valeur d'arrachement en Kilo-Newton (kn)

Dübel-Ø Ø 8 mm

Brique perforée HLZ 20	2,4
Brique silicon-calcaire perforée KSL 20	1,8
Béton - gaz G4	2,2

CES VALEURS S'APPLIQUENT EGALEMENT A L'ARTICLE 22960 CHEVILLE DE CHASSIS NOEUD A VIS EN ACIER INOX!

Il ne faut pas considérer les cloisons, du crépi ou l'isolation comme des points d'ancrage.

Ces données se basent sur des testes d'usine. Il faut les considerer comme recommandation générale. Vous êtes tenu de les contrôler sur place sur des matériaux en question et de les adapter ainsi. Il faut observer également une valeur de sécurité. Ces données ne s'appliquent pas à des chantiers, elles ne représentent aucune permission.

Coefficient de sécurité recommandé:

5-duple