

SPECIAL COATING
voor gemakkelijk inschroeven in bijna alle materialen van de houtbouw

KLEINE SPECIALE KOP MET FREESRIBBEN
voor gemakkelijk verzinken in perfect ontwerp

OPTIMALE SCHROEFDRAAD
voor gemakkelijker en sneller inschroeven

GEPATENTEERDE PUNT
voor vermindering van spreidwerking bij het inschroeven

Afmeting	Benaming	Artikelnr.
3,5 x 30	deeldraad, blauw verzinkt, à 1000 Varianta	41491
3,5 x 30	deeldraad, geel verzinkt, à 1000 Varianta	41482
3,5 x 35	deeldraad, blauw verzinkt, à 1000 Varianta	41494
3,5 x 35	deeldraad, geel verzinkt, à 1000 Varianta	41484
3,5 x 40	deeldraad, blauw verzinkt, à 500 Varianta	41496
3,5 x 40	deeldraad, geel verzinkt, à 500 Varianta	37291
3,5 x 40	deeldraad, roestvrij staal A2, à 200 verpakking	41532

Ook in het programma

Ideaal voor de vensterbouw:

De HECO-TOPIX® beslagschroef is speciaal voor gebruik met metalen scharnieren ontwikkeld.

Hierbij is de helling van de onderkop zodanig aangepast dat het beslag bij indraaien van de schroef niet wordt beschadigd. Bovendien kan deze nogal wat verduren! Schroefverbindingen van grote deurpanelen volgens DIN 18101 alsmede scharnierschroefverbindingen vormen voor deze kleine krachtpatser van het bedrijf HECO® geen enkel probleem. Ook in dun hout maakt hij indruk door zijn gepatenteerde HECO-TOPIX® punt met schroefverbindingen zonder enige splijtforming en kan daardoor absoluut universeel worden toegepast. Probeer het!



Dimensioneringssoftware: www.heco-schrauben.de

Voor advies belt u: 035-5415958



HECO-Schrauben GmbH & Co. KG

Dr.-Kurt-Steim-Straße 28
D-78713 Schramberg
Telefon: 0 74 22 / 9 89-0
Telefax: 0 74 22 / 9 89-200
Mail: info@heco-schrauben.de
Internet: www.heco-schrauben.de

Uw vakhandel:

Agent:

Jac. Lowie & zoon b.v.
Postbus 93 / 3740 AB Baarn
Parkstraat 47a / 3743 ED Baarn
Mail: office@lowie.nl
Tel. (+31) 35 541 59 58
Fax. (+31) 35 541 76 61

HECO® glaslatschroef – technisch perfect en optisch aantrekkelijk




MONSTERS OP AANVRAAG



Vast en zeker

Een overzicht van de voordelen:

- Multifunctioneel gebruik in glaslatten
- Gereduceerde spreidwerking door de gepatenteerde HECO-TOPIX-punt
- Optimale schroefdraadspoed voor een snelle inschroeftijd bij minimaal inschroefdraaimoment
- Kleine speciale kop met freesribben voor gemakkelijk en zuiver verzinken van de kop
- Te gebruiken in bijna alle materialen van houtbouw
- Voorboren niet nodig
- Het kleine, iets lenskopvormige ontwerp rondt uw montage optisch af

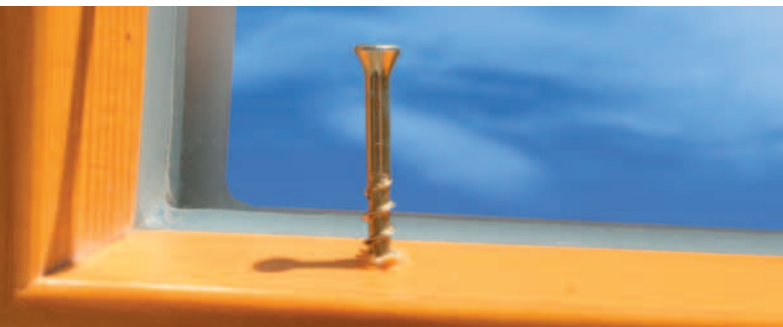

De beproefde HECO-TOPIX® houtschroef nu ook met speciale kop voor gebruik in glaslatten

Voor een snelle en optisch aantrekkelijke verbinding zonder voorboren.

De HECO-TOPIX® glaslatschroef is optimaal opnieuw bewerkt voor verwerking in dun profielhout. Met de gepatenteerde boorpunt kan hij in de dunste doorsneden worden gebruikt zonder het hout te laten splijten. Voor uitstekende inschroeftijden bij minimaal inschroefdraaimoment is de schroefdraadspoed optimaal

overeenkomstig het gebruik aangepast.

Ook het verzinken van de speciaal voor dit toepassingsgebied ontwikkelde kop gaat probleemloos. De aan de onderkant aangebrachte freesribben snijden de kop zorgvuldig in zonder het hout bij de schroefrand te splijten.

Daarbij is dit nieuw ontwikkelde allroundtalent in bijna alle materialen van de houtbouw thuis. Zonder voorboren voldoet de optische waarde van de montage met het nieuwe, iets lenskopvormige ontwerp aan uw eisen.

Zorg voor goede referenties! Met de HECO-TOPIX® glaslatschroef.



Vast en zeker!