

Artikelgroep 22350 / 22360

Hamerplug met kruisgleufnagel

Materiaal:

Plug: nylon (polyamide 6)
Nagel: staal, blauw verzinkt



Temperatuurvastheid:

van - 40° Celsius
tot + 80° Celsius



Diameter in mm		Lengte in mm		Diameter boorgat	Minimale boorgatdiepte	Minimale inbouwdiepte	Maximale nuttige lengte
Plug	Nagel	Plug	Nagel				
5	3,4	25	29	5	30 mm	20 mm	5 mm
5	3,4	30	35	5	30 mm	20 mm	10 mm
5	3,4	35	37	5	30 mm	20 mm	15 mm
5	3,4	40	42	5	30 mm	20 mm	20 mm
5	3,4	50	52	5	30 mm	20 mm	30 mm
5	3,4	60	62	5	30 mm	20 mm	40 mm
6	4,0	25	29	6	35 mm	25 mm	1 mm
6	4,0	30	35	6	35 mm	25 mm	5 mm
6	4,0	35	37	6	35 mm	25 mm	10 mm
6	4,0	40	42	6	35 mm	25 mm	15 mm
6	4,0	50	52	6	35 mm	25 mm	25 mm
6	4,0	60	62	6	35 mm	25 mm	35 mm
6	4,0	80	82	6	35 mm	25 mm	55 mm
6	4,0	100	102	6	35 mm	25 mm	75 mm
8	5,0	50	52	8	50 mm	40 mm	10 mm
8	5,0	60	62	8	50 mm	40 mm	20 mm
8	5,0	80	82	8	50 mm	40 mm	40 mm
8	5,0	100	102	8	50 mm	40 mm	60 mm
8	5,0	120	122	8	50 mm	40 mm	80 mm
8	5,0	140	142	8	50 mm	40 mm	100 mm

Breuklastcoëfficiënt voor volgende bouwmaterialen

Breuklastcoëfficiënt in Kilo-Newton (kn)

Ø plug	Ø 5 mm	Ø 6 mm	Ø 8 mm
Beton B 25	1,2	1,4	2,1
Baksteen MZ 20	1,1	1,3	1,9
Massieve kalkzandsteen KSV 20	1,0	1,1	1,7

DEZE WAARDEN ZIJN OOK VAN TOEPASSING OP DE PRODUCTEN OP DE VOLGENDE BLADZIJDE!

Men dient rekening te houden met het feit dat niet stuttende muren, pleisterwerk of isolatie niet als verankering kunnen gebruikt worden

Deze gegevens berusten op fabriekstesten. U dient ze als algemene aanbeveling te beschouwen. U dient ze zelf ter plaatse te testen op de betreffende materialen en ze also aan te passen. U moet wel een veiligheidswaarde in acht nemen. Deze gegevens zijn niet van toepassing op bouwerven, zij gelden niet als toelating.

Aanbevolen veiligheidswaarde:

5-voudig

Artikelgroep Hamerpluggen

Artikelgroep 21400 - 21408
 Hamerplug
 Stalen kruisgleufnagelschroef
 Gekleurd veredeld
 Nylon platkopplug, gekleurd




Artikelgroep 22330
 Hamerplug
 Roestvrij stalen kruisgleufnagelschroef
 Nylon platkopplug



Artikelgroep 22340
 Hamerplug
 Roestvrij stalen kruisgleufnagelschroef
 Nylon cilinderkopplug




Artikelgroep 22450
 Hamerplug
 Kruisgleufnagelschroef en ring
 uit staal, blauw verzinkt
 Nylon cilinderkopplug

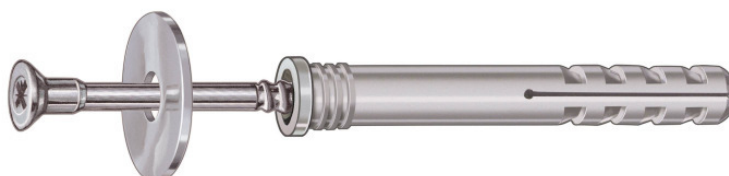

Artikelgroep 22500
 Hamerplug
 Nagelschroef met metrische schroefdraadkop
 Uit staal, blauw verzinkt
 Nylon platkopplug



Artikelgroep 70250
 Hamerplug
 Roestvrij stalen kruisgleufnagelschroef
 Verkoperd
 Afdichtring met neopreendichting
 Nylon platkopplug,

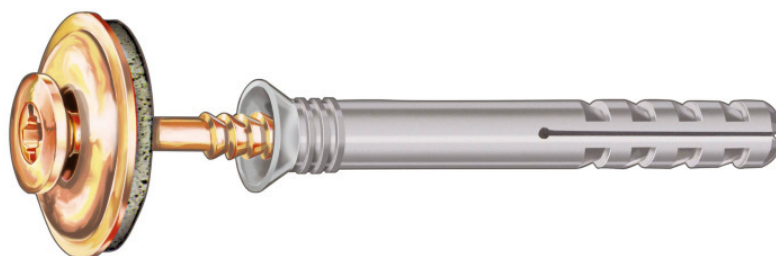

Artikelgroep 70260
 Hamerplug
 Roestvrij stalen kruisgleufnagelschroef
 Afdichtring met neopreendichting
 Nylon platkopplug,

