


MULTI-MONTI®-TC

TimberConnect

DE PERFECTE COMBINATIE VAN
SCHROEFANKER EN HOUTSCHROEF

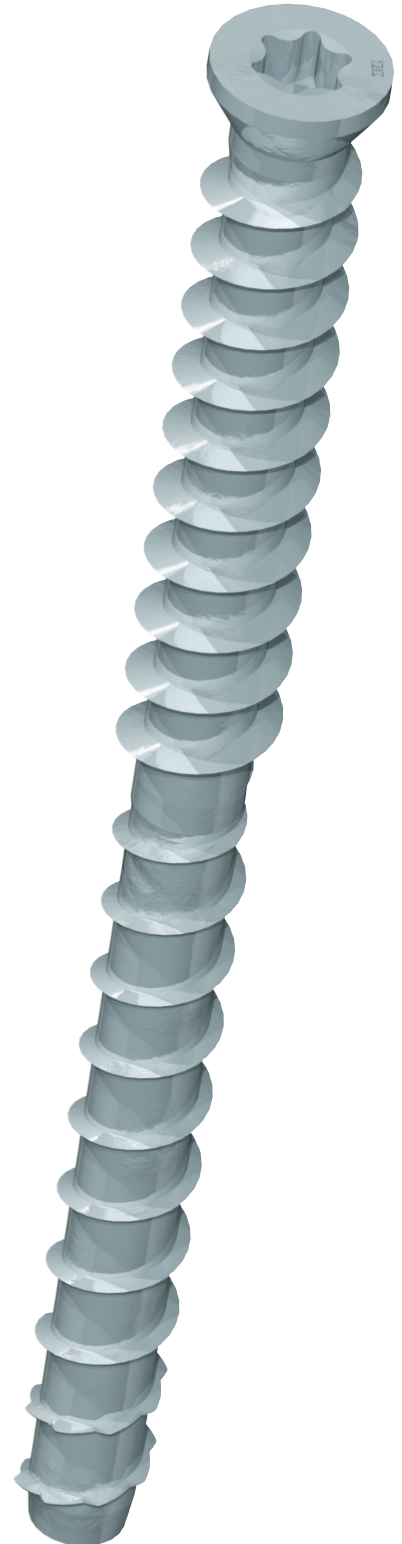


HECO
SCHRAUBEN

Vast is zeker



Bij de bevestiging van houten onderdelen op beton werden tot nu toe schroefankers, spreidpluggen, chemische betonankers of ingemetselde draadstangen gebruikt.


Een alternatief voor deze oplossingen is de MMS-TC van HECO®. Deze bestaat uit een MULTI-MONTI®-betonschroefdraad en wordt aangevuld door een houtschroefdraad voor bevestigingen van houten onderdelen. Het schroefanker wordt in doorsteekmontage in boorgaten overeenkomstig de kerndiameter van beton- en houtschroefdraad machinaal vastgeschroefd. De kleine kop

kan daarbij in het hout worden verzonken. Voor alle houtdiktes is één schroefanker voldoende. Het bewijs van de dwarslasten gebeurt via DIN 1052: 2004-08 en niet volgens ETAG 001 annex C zoals bij de traditionele bevestigingsmiddelen. Dit maakt duidelijk hogere overdraagbare dwarslasten mogelijk. Bovendien zijn de overdraagbare dwarslasten niet afhankelijk van de dikte van het montageonderdeel.

De voordelen

- Zeer geschikt voor vastzetten van houten onderdelen op massief metselwerk en beton
- Overbrenging van hoge trek- en dwarskrachten zonder extra constructieve inspanningen
- De MMS-TC kan in het hout worden verzonken, daarom is één product voldoende voor vele houtdiktes
- Machinale verwerking
- Kleine boordiameter
- Alle voordelen van het montagesysteem MULTI-MONTI®:
 - + Geen draaimomentcontrole
 - + Kleine randafstanden
 - + Geen uithardingstijden

De montage

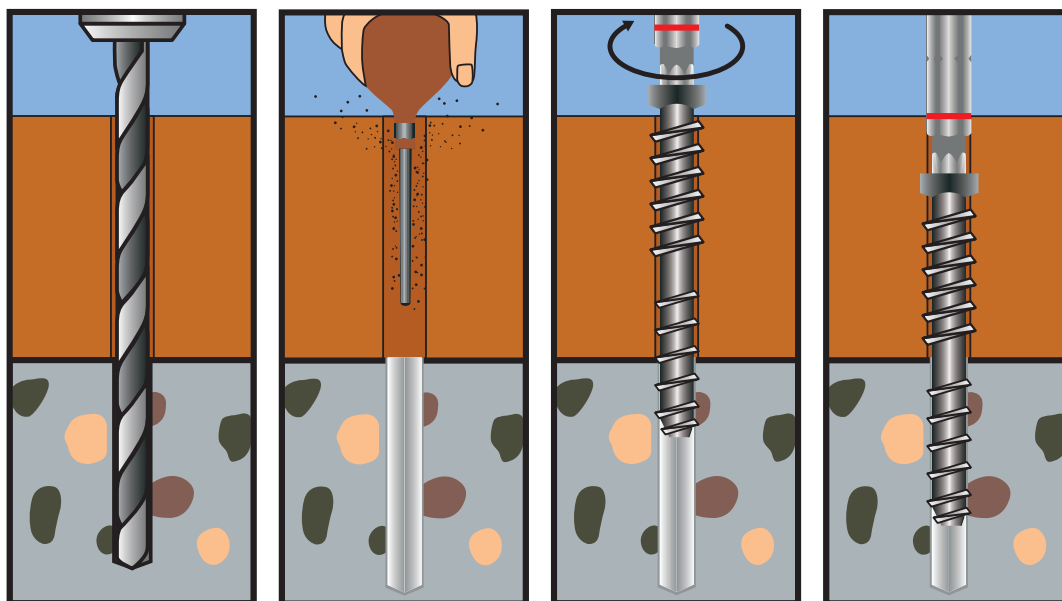

1. Boren

2. Boorgat schoonmaken

3. Inschroeven

4. Klaar



Goed gezet

De montage van de MMS-TC met de juiste schroefdiepte is met het juiste zetgereedschap (zie assortimentoverzicht) geen probleem. Het oppervlak van het zetgereedschap is voorzien van een schaalverdeling voor de schroefdiepte. Door de rubber ring kan de dikte van het montageonderdeel op het gereedschap worden ingesteld. De schroef heeft zodoende de optimale inschroefdiepte.

Leveringsprogramma

Artikel	ø x lengte (mm)	VE	Min. dikte van het montageonderdeel (mm)	bijbehorend zetgereedschap
43869	7,5 x 100	50	40	43603 MMS-TC zetgereedschap T30 x 138 met bitaandrijving
43870	10 x 130	25	60	43604 MMS-TC zetgereedschap T40 x 169 met 1/2"-steeksleutelaandrijving
43871	12 x 160	25	80	43605 MMS-TC zetgereedschap T50 x 260 met 1/2"-steeksleutelaandrijving



HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
 Dr.-Kurt-Steim-Strasse 28
 78713 Schramberg, Duitsland
 Telefoon: +49 (0)74 22 / 9 89-0
 Telefax: +49 (0)74 22 / 9 89-200
 E-mail: info@heco-schrauben.de
 Internet: www.heco-schrauben.de

Agent:
 Jac. Lowie & zoon b.v.
 Tel: +31 (0)35 / 54 159 58
 Fax: +31 (0)35 / 54 176 61
 E-mail: office@lowie.nl

Uw specialzaak: