


Artikelgruppe 26000 / 26100

Gipsplaatplug in kunststof en metaal

Materiaal: 26000 kunststof
26100 zink-persgietwerk

Temperatuurvastheid: van - 40° Celsius
tot + 70° Celsius

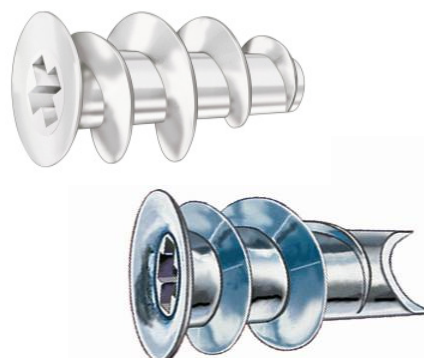

Artikel	Diameter in mm	Lengte in mm	Minimale inbouwdiepte	Maximale nuttige lengte
26000	13	24	Gelijk met het desbetreffend bouw materiaal	Naargelang de lengte van de gebruikte schroef
26100	14	23		

Breuklastcoëfficiënt voor volgende bouwmaterialen:

Breuklastcoëfficiënt in Kilo-Newton (kn)

Materiaal	Kunststof	Metaal
Gipsplaat 9,5 mm Sterkte	0,46	0,46
Gipsplaat 12,5 mm Sterkte	0,57	0,56
Gipsplaat 2 x 12,5 mm Sterkte	0,75	0,75
Gipsvezelplaat 10,0 mm Sterkte	-----	0,55
Gipsvezelplaat 12,5 mm Sterkte	-----	0,89

Men dient rekening te houden met het feit dat niet stuttende muren, pleisterwerk of isolatie niet als verankering kunnen gebruikt worden

Deze gegevens berusten op fabriekstesten. U dient ze als algemene aanbeveling te beschouwen. U dient ze zelf ter plaatse te testen op de betreffende materialen en ze alsoo aan te passen. U moet wel een veiligheidswaarde in acht nemen. Deze gegevens zijn niet van toepassing op bouwwerven, zij gelden niet als toelating.

Aanbevolen veiligheidswaarde:

5-voudig