



**TELLERKOP
MET DIKKER
SCHACHTDEEL
ONDER DE KOP**
voor hogere
krachtoverbrenging, evt.
ook nog met sluitring

SPECIALE COATING
voor heel gemakkelijk
inschroeven in bijna alle
materialen van de houtbouw

SCHACHTRIBBEN
Maken snel en spanningsvrij
inschroeven mogelijk
(alleen bij deeldraad)

**OPTIMALE SCHROEF-
DRAADPOED**
voor gemakkelijker en
sneller inschroeven

GEPATENTEERDE PUNT
voor vermindering van
scheurvorming bij het inschroeven

Ideaal voor de houtbouw:

De HECO MULTI-MONTI® zeskantkop om door te steken.
Befestiging in beton zo eenvoudig als nooit tevoren:
gat boren – schroef indraaien – klaar!
Eenvoudige liggerbevestigingen in de huizenbouw of conventionele
montages van hout of staal – de HECO MULTI-MONTI® is in de meest
uiteenlopende uitvoeringen in elk geval het ideale product voor uw
toepassing. Probeer het eens!



Dimensioneringssoftware: www.heco-schrauben.de

Gebruikersadvies: +49 (0) 74 22 - 9 89-0




HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28
78713 Schramberg, DUISLAND
Telefoon: +49 (0) 74 22/9 89-0
Telefax: +49 (0) 74 22/9 89-200
Mail: info@heco-schrauben.de
Internet: www.heco-schrauben.de

Uw specialzaak:

Agent:
Jac. Lowie & zoon bv
Bramenberg 21, 3755 BW EEMNES
Telefoon: 035-54 15958
Telefax: 035-54 17661
Mail: office@lowie.nl
Internet: www.heco-schrauben.de

HECO-TOPIX® - Tellerkopschroeven

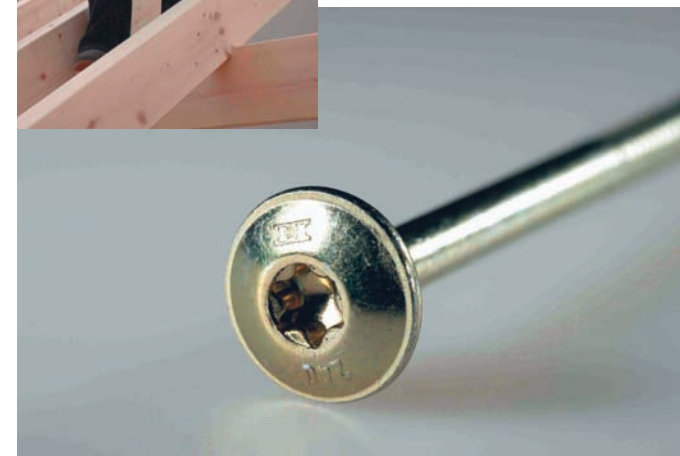

**VRAAG NAAR
HECO® SCHROEVEN**



Vast en zeker

Een overzicht van de voordelen

- Hogere lastoverdracht door vergroot klemvlak van de kop
- Goedgekeurd als houtverbindingsmiddel
- Goedgekeurd voor de bevestiging van dakisolatiesystemen boven het dakbeschot
- De dikkere schacht onder de kop maakt combinatie met onderleggingen mogelijk
- Gepatenteerde HECO-TOPIX®-punt voor inschroeven zonder splijtvorming
- Schachtfreesribben voor gereduceerd inschroefdraaimoment en verbinding zonder mechanische spanning
- Snel en eenvoudig in gebruik
- De algemeen bouwkundige goedkeuring garandeert een permanent bewaakte kwaliteit
- Statisch bewijs door HECO®-dimensioneringsservice en HECO®-dimensioneringssoftware
- Alle lastwaarden ook vermeld in de technische bijlage
- Met beproefde T-Drive

De HECO-TOPIX®-Tellerkop


50% meer belasting doordat kop beter bestand is tegen doortrekken

Minder is meer! De Tellerkop brengt hogere lasten over en er zijn minder schroeven nodig.

De HECO-TOPIX®-Tellerkopschroef is met vele eigenschappen compleet afgestemd op de constructieve houtbouw.

Door de verhoogde lastopname van de bolkop zijn duidelijk minder bevestigingspunten nodig. „Ten opzichte van de tot nu toe gebruikte variant met platverzonken kop bereiken wij een verhoging van de last tot 50% doordat de kop beter bestand is tegen doortrekken“, aldus hoofd Ontwikkeling Ulrich Hettich.

De HECO-TOPIX®-Tellerkopschroef in diameter 8 mm bereikt bij een kopdiameter van 18 mm een maximale trekbelasting van 1531 N (vgl. platverzonken kop 1095 N).

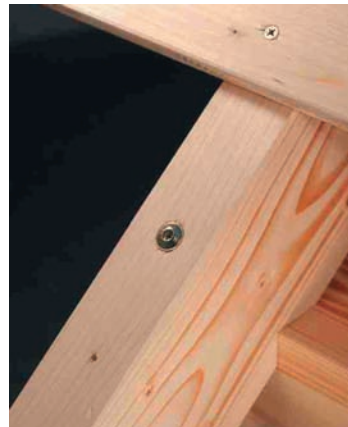


Maar dat is nog niet alles. Onder de schroefkop heeft de Tellerkopschroef een dikkere schacht, om bovendien nog het gebruik van DIN-ringen mogelijk te maken. In verbinding met een ring volgens DIN 440 bereikt deze HECO-TOPIX®-Tellerkopschroef zelfs een maximale trekbelasting van 3920 N. Dit komt ongeveer overeen met een gewicht van 390 kg. Aanvullende informatie over de toegestane schroefbelastingen vindt u in onze Technische bijlagen.

Tevens zorgt de T-40 aandrijving – in combinatie met de bekende HECO-TOPIX®-eigenschappen – voor een optimaal schroefcomfort. Dit geldt niet alleen voor hout-houtverbindingen, maar eveneens voor de toepassing als isolatieschroef. De HECO-TOPIX® schroeven hebben voor beide toepassingen een algemeen bouwkundige goedkeuring.

Maar niet alleen in technisch opzicht, ook wat betreft optische toepassingen zoals b.v. in de trappenbouw en dergelijke ziet deze schroef er gewoon goed uit. Dus deze presteert meer, bij minder verwerkingstijd en optimaal ontwerp.

Overtuig uzelf!

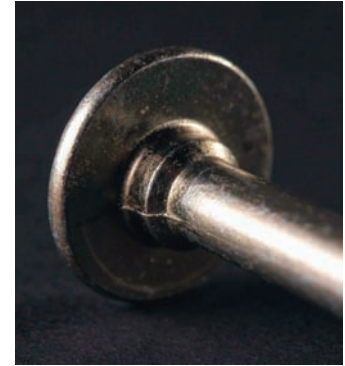

Leveringsprogramma

D x L	Art.-Nr.
6 x 40	44182
6 x 50	44184
6 x 60	44186
6 x 70	44188
6 x 80	44190
6 x 100	44192
6 x 120	44194
6 x 140	44196
6 x 160	44198
6 x 180	44200
6 x 200	44202
6 x 220	44204
6 x 240	44206
6 x 260	44208
6 x 280	44210
6 x 300	44212

D x L	Art.-Nr.
8 x 80	40184
8 x 100	40186
8 x 120	40188
8 x 140	40190
8 x 160	40192
8 x 180	40194
8 x 200	40196
8 x 220	40198
8 x 240	40200
8 x 260	40202
8 x 280	40204
8 x 300	40206
8 x 320	40208
8 x 340	40210
8 x 360	40212
8 x 380	40214
8 x 400	40216

D x L	Art.-Nr.
10 x 80	42870
10 x 100	42872
10 x 120	42874
10 x 140	42876
10 x 160	42878
10 x 180	42880
10 x 200	42882
10 x 220	42884
10 x 240	42886
10 x 260	42888
10 x 280	42890
10 x 300	42892
10 x 320	42586
10 x 340	42894
10 x 360	42896
10 x 380	42898
10 x 400	42900



Vast en zeker