


HECO-TOPIX®

DE HOUTSCHROEF VOOR DE VAKMAN

Topprestaties in een snelle verwerkingstijd. Met algemeen bouwkundige goedkeuringen van DIBT-Berlijn in staal en roestvrij staal. Goedgekeurd door SKH.

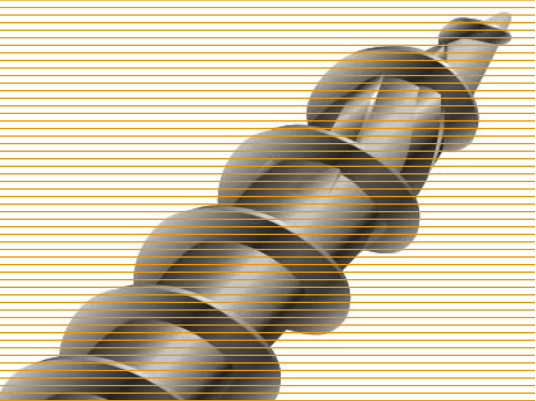


HECO
SCHRAUBEN

Vast en zeker

Iedere vakman bevestigt: onze goedgekeurde HECO- TOPIX® houtschroef is echt top.



Met de HECO-TOPIX® met algemeen bouwkundige goedkeuring heeft u alle voordelen aan uw kant. De snelle en veilige montage met een vermindering van de verwerkingstijd tot max. 75% zal u overtuigen.

Vaklui in de houtbouw weten de HECO-TOPIX® schroeven te waarderen, want deze zijn afgestemd op een groot aantal toepassingen in de professionele houtbouw: in de trappenbouw en interieurbouw, in de constructieve en algemene houtbouw, bij de bevestiging van isolatiemateriaal op dak-

spanten en bij de bevestiging van gevels.

Dankzij de revolutionaire punt- en schachtgeometrie gaat het werk vlot van de hand: aanzetten, schroeven, klaar. Zonder voorboren of verzinken, met minder scheurvorming. Of er nu met zacht bouwhout of met hardhout wordt gewerkt, het maakt niet uit.

Er is steeds meer vraag naar het omvangrijke programma van de HECO-TOPIX®. Deze is verkrijgbaar in staal of roestvrij staal, in verschillende afmetingen en kopvormen, met verschillende aandrijvingen en alles natuurlijk met diverse algemeen bouwkundige goedkeuringen.


De HECO-TOPIX® is op aanvraag ook verkrijgbaar in roestvrij staal met goedkeuring in de diameters 8 en 10 mm.

De nieuwe HECO-TOPIX® bolverzonken plaatschroef combineert functie met aantrekkelijke vorm

De geperfectioneerde details zullen u overtuigen: de bolkop met een diameter van 18 mm en dikkere schacht maakt vele toepassingen in de houtbouw mogelijk. De belastbaarheid van de schroefverbinding kan bij trekbelasting t.o.v. platverzonken plaatschroeven met 50% verhoogd worden. De belasting kan bovendien, dankzij de dikkere schacht, met DIN ringen zelfs worden verhoogd tot het 3,5-voudige. Daarbij kan de HECO-TOPIX® bolverzonken plaatschroef ook voor schuifbeveiliging bij de



bevestiging van isolatiemateriaal op dakspanten met een inschroefhoek van 60° zonder problemen worden ingeschroefd en verzonken. Dat bespaart bevestigingspunten en maakt zich betaald. De algemeen bouwkundige goedkeuringen voor gebruik als houtverbindingmiddel en voor de bevestiging van isolatiematerialen op dakspanten dekken daarbij de bouwkundige eisen.

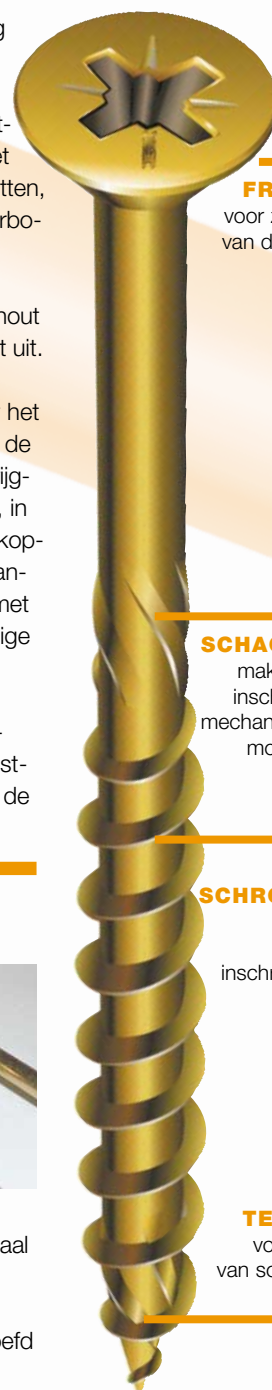

FREESTRIBBEN
voor zuiver verzinken van de kop (alleen bij deeldraad)

SCHACHTRIBBEN
maken gemakkelijk inschroeven zonder mechanische spanning mogelijk (alleen bij deeldraad)

GROTE SCHROEFDRAAD-SPOED
maakt sneller inschroeven mogelijk

GEPATENTEERDE PUNT
voor vermindering van scheurvorming bij het inschroeven




Overzicht van het HECO-TOPIX® houtschroefprogramma



De HECO-TOPIX® is ideaal te gebruiken voor de bevestiging van isolatiemateriaal op dakspanten




Constructieve houtbouw (houten huizen)

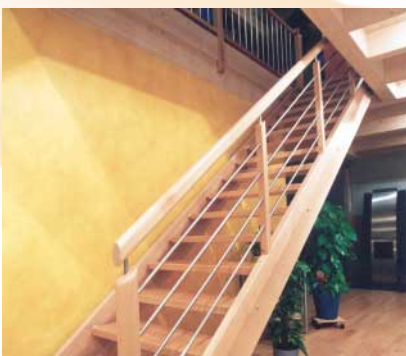

Trappenbouw





Vlonders





Platkop, staal verzinkt, volle draad

Lengten: 20 tot 70 mm
Diameter: 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0




Platkop, staal verzinkt, deeldraad

Lengten: 30 tot 300 mm
Diameter: 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0




Houtschroef, platkop, staal verzinkt, deeldraad

Lengten: 80 tot 400 mm
Diameter: 8,0 / 10,0





Houtschroef, bolkop, staal verzinkt, deeldraad

Lengten: 80 tot 400 mm
Diameter: 8,0




Houtschroef, combi-zeskantkop, staal verzinkt, deeldraad

Lengten: 80 tot 400 mm
Diameter: 10,0




Platkop, roestvrij staal A2, volle draad

Lengten: 20 tot 70 mm
Diameter: 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0



Platkop, roestvrij staal A2, deeldraad

Lengten: 30 tot 300 mm
Diameter: 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 6,0
Diameter: 8,0 en 10,0 op aanvraag



Montageschroef voor vlonders, platkop 8 mm, roestvrij staal A2, deeldraad

Lengten: 40 tot 80 mm
Diameter: 5,0



Meer informatie (b.v. onze prijslijst) krijgt u op aanvraag

De beproefde HECO-TOPIX® houtschroef nu ook in roestvrij staal


De HECO-TOPIX® is speciaal voor gebruik buiten ook verkrijgbaar in een roestvrij stalen uitvoering. Deze schroef werd speciaal ontworpen voor de montage van vlonders, gevels, tuinomheiningen, carports, brugdekken enz. Het gebruik van de HECO-TOPIX® montageschroeven voor terrasbekleding is ook zonder voorboren mogelijk in hardhout zoals bilinga en bankirai.



Vast en zeker



**De HECO-TOPIX® met online-dimensioneringsservice.
Topprestaties in een snelle verwerkingstijd.**

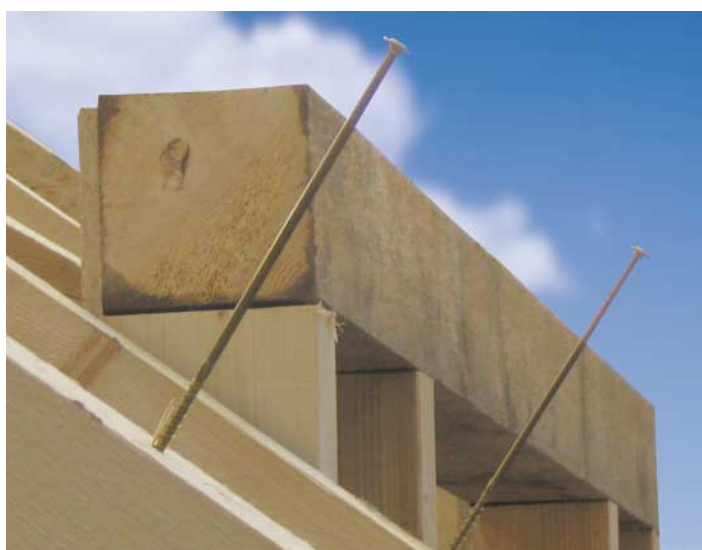

De HECO-TOPIX® als spantgordinganker



Zuiver vastschroeven zonder voorboren en verzinken.


Met HECO-TOPIX® geen probleem.

Traditionele spantgordingankers kunnen vaak worden vervangen door een eenvoudige en snel te realiseren schroefverbinding. Voor het bepalen van het aantal schroeven en de schroefafstanden biedt HECO® naast het dimensioneringsbewijs voor bevestiging van isolatiemateriaal op dakspanten ook een speciale dimensioneringsservice op Internet. Met dit dimensioneringsprogramma kunnen de spantgordingverbindingen m.b.v. HECO-TOPIX® snel en eenvoudig worden berekend. Maak gebruik van de **HECO®-dimensionerings-service op Internet: www.heco-schrauben.de**

Met de HECO-TOPIX® heeft u duidelijk minder werk

- Revolutionaire punt- en schachtgeometrie
- Aanzetten, schroeven en klaar
- Voorboren niet nodig
- Sneller inschroeven
- Aanzienlijke vermindering van scheurvorming
- Gering inschroefdraaimoment
- Hoge rentabiliteit
- Met algemeen bouwkundige goedkeuringen van DIBT-Berlijn in staal en roestvrij staal

Gebruik HECO®-schroeven – vast en zeker!



HECO-Schrauben GmbH & Co.KG
 Dr.-Kurt-Steim-Straße 28
 D-78713 Schramberg
 Telefoon: +49 (0)74 22 / 9 89-0
 Telefax: +49 (0)74 22 / 9 89-200
 e-mail: info@heco-schrauben.de
 Internet: www.heco-schrauben.de

Uw specialzaak:

