



Allfa Dübel Bevestigingen - Fixations

UNIVERSELE PLUG NYLON (POLYAMID 6)

Hoog kwalitatieve bevestigingen
Voor professioneel gebruik

CHEVILLE UNIVERSELLE NYLON (POLYAMID 6)

Fixations de haute qualité
A usage professionnel

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Schroeven Vis Ø mm	St per / Pcs par Ds/Bt Kart/Cart	
AL 20000- 4	4 x 20	4	2,0 - 3,0	100	20.000
AL 20000- 5	5 x 25	5	2,6 - 4,0	100	10.000
AL 20000- 6	6 x 30	6	3,5 - 5,0	100	10.000
AL 20000- 7	7 x 30	7	4,0 - 5,5	100	5.000
AL 20000- 8	8 x 40	8	4,5 - 6,0	100	5.000
AL 20000- 10	10 x 50	10	6,0 - 8,0	50	2.500
AL 20000- 12	12 x 60	12	8,0 - 10,0	25	1.250
AL 20000- 14	14 x 70	14	10,0 - 12,0	20	1.000
AL 20000- 16	16 x 80	16	12,0 - 14,0	10	500



KRAAGPLUG NYLON (POLYAMID 6)

CHEVILLE À COL NYLON (POLYAMID 6)

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Schroeven Vis Ø mm	St per / Pcs par Ds/Bt Kart/Cart	
AL 24000- 5	5 x 25	5	2,6 - 4,0	100	10.000
AL 24000- 6	6 x 30	6	3,5 - 5,0	100	10.000
AL 24000- 7	7 x 30	7	4,0 - 5,5	100	5.000
AL 24000- 8	8 x 40	8	4,5 - 6,0	100	5.000
AL 24000- 10	10 x 50	10	6,0 - 8,0	50	2.500
AL 24000- 12	12 x 60	12	8,0 - 10,0	25	1.250
AL 24000- 14	14 x 70	14	10,0 - 12,0	20	1.000



De nylonplug zorgt voor een optimale bevestiging in beton en is tevens geschikt voor zachte bouwstoffen.

Door een hoogwaardig kwaliteit nylon heeft de plug een hoge trekvastheid bij extreme temperaturen.

La cheville nylon garantit une fixation optimale dans le béton. Elle est également conçue pour des matériaux souples. De par la haute qualité du nylon, elle permet une grande résistance à l'arrachage à hautes températures.

MEGAPLUG KUNSTOF

zet zich vast in massief constructiemateriaal
zet zich uit in holle constructiemateriaal
4 uitzetzones

met kraag



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Schroeven Vis Ø mm	St per / Pcs par Ds/Bt	Kart/Cart
AL 21000- 6	6 x 40	6	4,0 - 5,0	100	6.000
AL 21000- 8	8 x 50	8	5,0 - 6,0	100	3.000
AL 21000- 10	10 x 60	10	6,0 - 7,0	50	1.500

zonder kraag



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Schroeven Vis Ø mm	St per / Pcs par Ds/Bt	Kart/Cart
AL 21100- 6	6 x 40	6	4,0 - 5,0	100	6.000
AL 21100- 8	8 x 50	8	5,0 - 6,0	100	3.000
AL 21100- 10	10 x 60	10	6,0 - 7,0	50	1.500

MEGACHEVILLE PLASTIC

s'écarte dans matériaux de construction plein
se noue dans matériaux creux
4 zones d'écartement

avec col

sans col



MULTIPLUG

zet zich vast in massief constructiemateriaal
zet zich uit in holle constructiemateriaal
3 uitzetzones

met kraag

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Schroeven Vis Ø mm	St per / Pcs par Ds/Bt Kart/Cart
AL 22000- 5	5 x 32	5	3,0 - 4,0	100 6.000
AL 22000- 6	6 x 36	6	4,0 - 5,0	100 6.000
AL 22000- 8	8 x 50	8	5,0 - 6,0	100 3.000
AL 22000- 10	10 x 60	10	6,0 - 7,0	50 1.500
AL 22000- 12	12 x 70	12	8,0 - 10,0	25 750
AL 22000- 14	14 x 75	14	10,0 - 12,0	20 600

MULTICHEVILLE

s'écarte dans matériaux de construction plein
se noue dans matériaux creux
3 zones d'écartement

avec col

zonder kraag

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Schroeven Vis Ø mm	St per / Pcs par Ds/Bt Kart/Cart
AL 22100- 5	5 x 32	5	3,0 - 4,0	100 6.000
AL 22100- 6	6 x 36	6	4,0 - 5,0	100 6.000
AL 22100- 8	8 x 50	8	5,0 - 6,0	100 3.000
AL 22100- 10	10 x 60	10	6,0 - 7,0	50 1.500
AL 22100- 12	12 x 70	12	8,0 - 10,0	25 750
AL 22100- 14	14 x 75	14	10,0 - 12,0	20 600

sans col

DRAAGCONSTRUCTIEOGEN GEEL VERZINKT

gebruiken met universele lange
pluggen art AL20200




Art	Schacht afm/ Dim tige Ø mm	Dim tige L mm	Oog / Oeil	St per / Pcs par Kart/Cart
AL 82000- 1290	12	90	23	50
AL 82000- 12120	12	120	23	50
AL 82000- 12160	12	160	23	50
AL 82000- 12190	12	190	23	50
AL 82000- 12230	12	230	23	50
AL 82000- 12300	12	300	23	50
AL 82000- 12350	12	350	23	50

PITON À OEIL - ZINGUÉ BICHROMATÉ

utiliser avec cheville longue art AL20200

STELLING OOGSCHROEF GEEL VERZINKT PLUG 10 MM

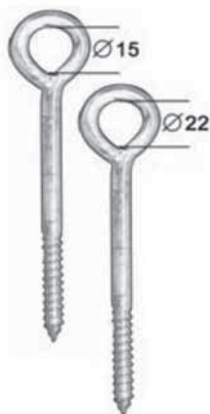

Art	Schacht afm/ Dim tige Ø mm	Dim tige L mm	Oog / Oeil	St per / Pcs par Kart/Cart
AL 82000- 85515	8	55	15	50
AL 82000- 88015	8	80	15	50
AL 82000-810015	8	100	15	50
AL 82000-812015	8	120	15	50
AL 82000-820015	8	200	15	50
AL 82000- 88022	8	80	22	50
AL 82000-810022	8	100	22	50
AL 82000-812022	8	120	22	50

PITON À OEIL - ZINGUÉ BICHROMATÉ CHEVILLE 10 MM

HAMERKOPSCHROEF

voor stellingkoppelingen - lengte 82 mm
staal 5.8 staal - geel verzinkt
met moer AL82600



Art	Afmeting Dimension mm	St per / Pcs par Kart/Cart
AL 82500- 1482	M 14 / 82	50
AL 82600- 1422	M 14 / 22	100

VIS TÊTE MARTEAU

pour échafaudage - longueur 82mm
acier 5,8 - zingué bichromaté
avec écrou AL82600

UNIVERSELE PLUG - LANGE SCHACHT NYLON (POLYAMID 6)

nylon (polyamid 6)plug met kraag,
voor oogschroef (12 mm)



CHEVILLE NYLON (POLYAMID 6) UNIVERSELLE- LONGUE

cheville Nylon (polyamid 6) avec col,
pour piton à oeil 12mm
DIN 4420 DIN 4420

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Schroeven Vis Ø mm	St per / Pcs par Ds/Bt Kart/Cart
AL 20200- 14100	14 x 100	14	10,0 - 12,0	50 500
AL 20200- 14135	14 x 135	14	10,0 - 12,0	50 500
AL 20200- 14185	14 x 185	14	10,0 - 12,0	25 250

PLUGAFSLUITDOP

kunststof dop met lamellen
voor univ. Pluggen 12 en 14mm
transparant en schilderbaar



EMBOUT DE CHEVILLE

embout de cheville à lamelles
pour chevilles universelles 12 et 14mm
modèle transparent est repeignable

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Plug Ø mm	Kop Tête Ø mm	St per / Pcs par Ds/Bt Kart/Cart
Transparent				
AL 29100-1440	14 x 40	12 14	21	100 5.000
AL 29100-1480	14 x 80	12 14	21	100 2.500
AL 29200-1440	14 x 40	12 14	21	100 5.000
AL 29200-1480	14 x 80	12 14	21	100 2.500
Zwart/Noir				
AL 29300-1440	14 x 40	12 14	28	25 4.000
AL 29300-1480	14 x 80	12 14	28	25 2.000
AL 29400-1440	14 x 40	12 14	28	25 4.000
AL 29400-1480	14 x 80	12 14	28	20 2.000

HAMERPLUG

schroef in staal geelverzinkt
nylon plug (polyamid 6)
geschikt voor snelmontages

AL22350 cilinderkop
AL22360 platkop



CHEVILLE À CLOUER

vis acier zingué bichromaté
cheville Nylon (polyamid 6)
recommandé pour montage rapide

AL22350 tête cylindrique
AL22360 tête conique

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22350 - 525	5 x 25	5	5	200	2.000
AL 22350 - 530	5 x 30	5	10	200	2.000
AL 22350 - 535	5 x 35	5	15	200	2.000
AL 22350 - 540	5 x 40	5	20	200	2.000
AL 22350 - 550	5 x 50	5	30	200	2.000
AL 22350 - 560	5 x 60	5	40	200	2.000
AL 22350 - 625	6 x 25	6	1	200	2.000
AL 22350 - 630	6 x 30	6	5	200	2.000
AL 22350 - 635	6 x 35	6	10	200	2.000
AL 22350 - 640	6 x 40	6	15	200	2.000
AL 22350 - 650	6 x 50	6	25	200	2.000
AL 22350 - 660	6 x 60	6	35	200	2.000
AL 22350 - 680	6 x 80	6	55	200	2.000
AL 22350 -6100	6 x100	6	75	100	1.000
AL 22350 - 850	8 x 50	8	10	100	1.000
AL 22350 - 860	8 x 60	8	20	100	1.000
AL 22350 - 880	8 x 80	8	40	100	1.000
AL 22350 -8100	8 x100	8	60	100	1.000
AL 22350 -8120	8 x120	8	80	100	1.000
AL 22350 -8140	8 x140	8	100	100	1.000

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22360 - 525	5 x 25	5	5	200	2.000
AL 22360 - 530	5 x 30	5	10	200	2.000
AL 22360 - 535	5 x 35	5	15	200	2.000
AL 22360 - 540	5 x 40	5	20	200	2.000
AL 22360 - 550	5 x 50	5	30	200	2.000
AL 22360 - 560	5 x 60	5	40	200	2.000
AL 22360 - 625	6 x 25	6	1	200	2.000
AL 22360 - 630	6 x 30	6	5	200	2.000
AL 22360 - 635	6 x 35	6	10	200	2.000
AL 22360 - 640	6 x 40	6	15	200	2.000
AL 22360 - 650	6 x 50	6	25	200	2.000
AL 22360 - 660	6 x 60	6	35	200	2.000
AL 22360 - 680	6 x 80	6	55	200	2.000
AL 22360 -6100	6 x100	6	75	100	1.000
AL 22360 - 850	8 x 50	8	10	100	1.000
AL 22360 - 860	8 x 60	8	20	100	1.000
AL 22360 - 880	8 x 80	8	40	100	1.000
AL 22360 -8100	8 x100	8	60	100	1.000
AL 22360 -8120	8 x120	8	80	100	1.000
AL 22360 -8140	8 x140	8	100	100	1.000



HAMERPLUG RVS A2

schroef in roestvrijstaal A2
nylon plug (polyamid 6)
geschikt voor snelmontages
AL22340 cilinderkop plug
AL22330 platkop plug



CHEVILLE À CLOUER INOX A2

vis Inox A2
cheville Nylon (polyamid 6)
recommandé pour montage rapide
AL22340 cheville tête cylindrique
AL22330 cheville tête conique

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22340 - 530	5 x 30	5	10	200	2.000
AL 22340 - 540	5 x 40	5	20	200	2.000
AL 22340 - 550	5 x 50	5	30	200	2.000
AL 22340 - 560	5 x 60	5	40	200	2.000
AL 22340 - 630	6 x 30	6	5	200	2.000
AL 22340 - 640	6 x 40	6	15	200	2.000
AL 22340 - 650	6 x 50	6	25	200	2.000
AL 22340 - 660	6 x 60	6	35	200	2.000
AL 22340 - 680	6 x 80	6	55	200	2.000
AL 22340 - 860	8 x 60	8	20	100	1.000
AL 22340 - 880	8 x 80	8	40	100	1.000
AL 22340 -8100	8 x100	8	60	100	1.000

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22330 - 530	5 x 30	5	10	200	2.000
AL 22330 - 540	5 x 40	5	20	200	2.000
AL 22330 - 550	5 x 50	5	30	200	2.000
AL 22330 - 560	5 x 60	5	40	200	2.000
AL 22330 - 630	6 x 30	6	5	200	2.000
AL 22330 - 640	6 x 40	6	15	200	2.000
AL 22330 - 650	6 x 50	6	25	200	2.000
AL 22330 - 660	6 x 60	6	35	200	2.000
AL 22330 - 680	6 x 80	6	55	200	2.000
AL 22330 - 860	8 x 60	8	20	100	1.000
AL 22330 - 880	8 x 80	8	40	100	1.000
AL 22330 -8100	8 x100	8	60	100	1.000

HAMERPLUG GEKLEURD

schroef in staal geelverzinkt
nylon plug (polyamid 6)
geschikt voor snelmontages
AL 21400 - wit
AL 21401 - grijs
AL 21407 - verkoperd
AL 21408 - bruin
AL 21410 - zwart



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 21400 - 530	5 x 30	5	10	200	2.000
AL 21400 - 540	5 x 40	5	20	200	2.000
AL 21400 - 550	5 x 50	5	30	200	2.000
AL 21400 - 560	5 x 60	5	40	200	2.000
AL 21401 - 530	5 x 30	5	10	200	2.000
AL 21401 - 540	5 x 40	5	20	200	2.000
AL 21401 - 550	5 x 50	5	30	200	2.000
AL 21401 - 560	5 x 60	5	40	200	2.000
AL 21407 - 530	5 x 30	5	10	200	2.000
AL 21407 - 540	5 x 40	5	20	200	2.000
AL 21407 - 550	5 x 50	5	30	200	2.000
AL 21407 - 560	5 x 60	5	40	200	2.000
AL 21408 - 530	5 x 30	5	10	200	2.000
AL 21408 - 540	5 x 40	5	20	200	2.000
AL 21408 - 550	5 x 50	5	30	200	2.000
AL 21408 - 560	5 x 60	5	40	200	2.000
AL 21410 - 530	5 x 30	5	10	200	2.000
AL 21410 - 540	5 x 40	5	20	200	2.000
AL 21410 - 550	5 x 50	5	30	200	2.000
AL 21410 - 560	5 x 60	5	40	200	2.000

HAMERPLUG+RING

schroef in staal geelverzinkt
nylon plug (polyamid 6)
geschikt voor snelmontages
ring in geelverzinkt

CHEVILLE À CLOUER COLORÉ

vis acier zingué bichromaté
cheville Nylon (polyamid 6)
recommandé pour montage rapide
AL 21400 - blanc
AL 21401 - gris
AL 21407 - laiton
AL 21408 - marron
AL 21410 - noir

CHEVILLE À CLOUER+RONDELLE

vis acier zingué bichromaté
cheville Nylon (polyamid 6)
recommandé pour montage rapide
rondelle zingué bichromaté

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22450 - 640	6 x 40	6	15	200	2.000
AL 22450 - 660	6 x 60	6	35	100	1.000
AL 22450 - 680	6 x 80	6	55	100	1.000

HAMERPLUG INOX A2

koper afdichtschijf
schroef verkoperd Inox A2
nylon plug (polyamid 6)
afdichtschijf in koper met gevulkaniseerd neopreen
geschikt voor snelmontages
loodgieterschroef



CHEVILLE À CLOUER INOX A2

rondelle étanche cuivre
vis acier inox A2 cuivré
cheville Nylon (polyamid 6)
rondelle cuivre néoprene vulcanisé étanche
recommandé pour montage rapide
vis du plombier

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Nuttige lengte Long utile max. mm	Schijf Disque Ø mm	Boor Meche Ø mm	St per / Pcs par Ds/Bt Kart/Cart
AL 70250 - 63015	6 x 30	5	15	6	200 2.000
AL 70250 - 64015	6 x 40	15	15	6	200 2.000
AL 70250 - 65015	6 x 50	25	15	6	100 1.000
AL 70250 - 66015	6 x 60	35	15	6	100 1.000
AL 70250 - 63020	6 x 30	5	20	6	200 2.000
AL 70250 - 64020	6 x 40	15	20	6	200 2.000
AL 70250 - 65020	6 x 50	25	20	6	100 1.000
AL 70250 - 66020	6 x 60	35	20	6	100 1.000

HAMERPLUG INOX A2

koper afdichtschijf
schroef in Inox A2
nylon plug (polyamid 6)
afdichtschijf inox met gevulkaniseerd neopreen
geschikt voor snelmontages
loodgieterschroef



CHEVILLE À CLOUER INOX A2

rondelle étanche cuivre
vis Inox A2
cheville Nylon (polyamid 6)
rondelle inox néoprene vulcanisé étanche
recommandé pour montage rapide
vis du plombier

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Nuttige lengte Long utile max. mm	Schijf Disque Ø mm	Boor Meche Ø mm	St per / Pcs par Ds/Bt Kart/Cart
AL 70260 - 63015	6 x 30	5	15	6	200 2.000
AL 70260 - 64015	6 x 40	15	15	6	200 2.000
AL 70260 - 65015	6 x 50	25	15	6	100 1.000
AL 70260 - 66015	6 x 60	35	15	6	100 1.000
AL 70260 - 63020	6 x 30	5	20	6	200 2.000
AL 70260 - 64020	6 x 40	15	20	6	200 2.000
AL 70260 - 65020	6 x 50	25	20	6	100 1.000
AL 70260 - 66020	6 x 60	35	20	6	100 1.000

HAMERPLUG ALLFA M

schroef met metrische draadkop
plat kop plug
bevestiging van kabelklemmen



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22500-M6	6 x 40	6	6 / M6	200	2.000
AL 22500-M7	6 x 40	6	6 / M7	200	2.000
AL 22500-M7 x 1,5	6 x 40	6	6 / M7 x 1,5	200	2.000
AL 22500-M8	8 x 50	8	8 / M8	100	1.000

CHEVILLE À CLOUER ALLFA M

vis à tête filetée métrique
cheville tête conique
pour la fixation de serre-cables

HAMERPLUG LANGE PLUG

plug met verlengde uitzetzone
plat kop plug
schroef niet-gemonteerd



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22215-8100	8 x 100	8	20	100	1.000
AL 22215-8120	8 x 120	8	40	100	1.000
AL 22215-8140	8 x 140	8	60	50	500

CHEVILLE À CLOUER CHEVILLE LONGUE

cheville à écartement allongée
cheville tête conique
vis non-montée

HAMERPLUG Ø 10 MM

schroef niet-gemonteerd



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22854- 1080	10 x 80	10	30	50	500
AL 22854- 10100	10 x 100	10	50	50	500
AL 22854- 10120	10 x 120	10	70	50	500
AL 22854- 10140	10 x 140	10	90	50	500
AL 22854- 10160	10 x 160	10	110	50	500

CHEVILLE À CLOUER- Ø 10 MM

vis non-montée

HAMERPLUG Ø 10 MM

In lengte uitzettend
schroef niet-gemonteerd



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22954- 10100	10 x 100	10	20	50	500
AL 22954- 10120	10 x 120	10	40	50	500
AL 22954- 10140	10 x 140	10	60	50	500
AL 22954- 10160	10 x 160	10	80	50	500

CHEVILLE À CLOUER- Ø 10 MM

à écart long
vis non-montée



HAMERPLUG MET KRAAG

schroef niet-gemonteerd

CHEVILLE À CLOUER AVEC COLLERETTE

vis non-montée

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22180- 845	8 x 45	8	5	100	1.000

KOZIJNPLUG MET +GLEUFSCHROEF

voor bevestiging in mat. hoge dichtheid



CHEVILLE POUR CHASSIS - VIS EMPREINTE +

pour fixation dans matériaux haute densité

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22849-860	8 x 60	8	20	100	1.000
AL 22849-880	8 x 80	8	40	100	1.000
AL 22849-8100	8 x 100	8	60	100	1.000
AL 22849-8120	8 x 120	8	80	100	1.000
AL 22849-8140	8 x 140	8	100	50	500
AL 22849-1080	10 x 80	10	30	50	500
AL 22849-10100	10 x 100	10	50	50	500
AL 22849-10120	10 x 120	10	70	50	500
AL 22849-10140	10 x 140	10	90	50	500
AL 22849-10160	10 x 160	10	110	50	500
AL 22849-10180	10 x 180	10	130	50	500

KOZIJNPLUG MET +GLEUFSCHROEF

lange plug
geschikt voor bevestiging in holle wanden



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22949-8100	8 x 100	8	20	100	1.000
AL 22949-8120	8 x 120	8	40	100	1.000
AL 22949-8140	8 x 140	8	60	50	500
AL 22949-10100	10 x 100	10	20	50	500
AL 22949-10120	10 x 120	10	40	50	500
AL 22949-10140	10 x 140	10	60	50	500
AL 22949-10160	10 x 160	10	80	50	500
AL 22949-10180	10 x 180	10	100	50	500

CHEVILLE POUR CHASSIS - VIS EMPREINTE +

cheville à écart long
adapté pour fixation dans matériaux de type
creux

KOZIJNPLUG MET +GLEUFSCHROEF

voor bevestiging in mat. hoge dichtheid
met koggatuitboring voor aanbreng afdekdop



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22850- 860	8 x 60	8	20	100	1.000
AL 22850- 880	8 x 80	8	40	100	1.000
AL 22850-8100	8 x 100	8	60	100	1.000
AL 22850-8120	8 x 120	8	80	100	1.000
AL 22850-8140	8 x 140	8	100	50	500
AL 22850-1080	10 x 80	10	30	50	500
AL 22850-10100	10 x 100	10	50	50	500
AL 22850-10120	10 x 120	10	70	50	500
AL 22850-10140	10 x 140	10	90	50	500
AL 22850-10160	10 x 160	10	110	50	500
AL 22850-10180	10 x 180	10	130	50	500

CHEVILLE POUR CHASSIS - VIS EMPREINTE+

pour fixation dans matériaux haute densité
avec tête percée pour ajouter embout

KOZIJNPLUG MET +GLEUFSCHROEF



lange plug
geschikt voor bevestiging in holle wanden

met kopgatuitboring voor aanbreng afdekdop

CHEVILLE POUR CHASSIS - VIS EMPREINTE +

cheville à écart long
adapté pour fixation dans matériaux de type creux

avec tête percée pour ajouter embout

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22950-8100	8 x 100	8	20	100	1.000
AL 22950-8120	8 x 120	8	40	100	1.000
AL 22950-8140	8 x 140	8	60	50	500
AL 22950-10100	10 x 100	10	20	50	500
AL 22950-10120	10 x 120	10	40	50	500
AL 22950-10140	10 x 140	10	60	50	500
AL 22950-10160	10 x 160	10	80	50	500
AL 22950-10180	10 x 180	10	100	50	500

KOZIJNPLUG MET ZESKANTSCHROEF



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22851- 1080	10 x 80	10	30	50	500
AL 22851-10100	10 x 100	10	50	50	500
AL 22851-10120	10 x 120	10	70	50	500
AL 22851-10140	10 x 140	10	90	50	500
AL 22851-10160	10 x 160	10	110	50	500
AL 22851-10180	10 x 180	10	130	50	500

CHEVILLE POUR CHASSIS AVEC VIS HEXAGONALE

KOZIJNPLUG L MET ZESKANTSCHROEF



plug met verlengde uitzetzone
geschikt voor bevestiging in holle wanden

lange schacht overbrugt niet dragende
pleisterlagen

CHEVILLE L POUR CHASSIS AVEC VIS HEXAGONALE

cheville à zone d'écartement allongée
adapté pour fixation dans matériaux de type creux

tige longue couvre épaisseur couches
non-soutenues

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22951-10100	10 x 100	10	20	50	500
AL 22951-10120	10 x 120	10	40	50	500
AL 22951-10140	10 x 140	10	60	50	500
AL 22951-10160	10 x 160	10	80	50	500
AL 22951-10180	10 x 180	10	100	50	500

KOZIJNPLUG MET TORX

voor bevestiging in hoge dichtheid



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22852- 860	8 x 60	8	20	100	1.000
AL 22852- 880	8 x 80	8	40	100	1.000
AL 22852-8100	8 x 100	8	60	100	1.000
AL 22852-8120	8 x 120	8	80	100	1.000
AL 22852-8140	8 x 140	8	100	50	500
AL 22852- 1080	10 x 80	10	30	50	500
AL 22852-10100	10 x 100	10	50	50	500
AL 22852-10120	10 x 120	10	70	50	500
AL 22852-10140	10 x 140	10	90	50	500
AL 22852-10160	10 x 160	10	110	50	500
AL 22852-10180	10 x 180	10	130	50	500

CHEVILLE POUR CHASSIS TORX

pour fixation dans matériaux haute densité

KOZIJNPLUG L MET TORX

plug met verlengde uitzetzone
geschikt voor bevestiging in holle wanden

lange schacht overbrugt niet dragende
pleisterlagen



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22952-8100	8 x 100	8	20	100	1.000
AL 22952-8120	8 x 120	8	40	100	1.000
AL 22952-8140	8 x 140	8	60	50	500
AL 22952-10100	10 x 100	10	20	50	500
AL 22952-10120	10 x 120	10	40	50	500
AL 22952-10140	10 x 140	10	60	50	500
AL 22952-10160	10 x 160	10	80	50	500
AL 22952-10180	10 x 180	10	100	50	500

CHEVILLE L POUR CHASSIS (TÊTE TORX)

cheville à zone d'écartement allongée
adapté pour fixation dans matériaux de type
creux

tige longue couvre épaisseur couches
non-soutenues

KOZIJNPLUG RVS MET TORX

voor bevestiging in hoge dichtheid
schroef in RVS (roestvrijstaal)



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22856-8100	8 x 100	8	20	100	1.000
AL 22856-8120	8 x 120	8	40	100	1.000
AL 22856-8140	8 x 140	8	60	50	1.000

CHEVILLE POUR CHASSIS INOX (TÊTE TORX)

pour fixation dans matériaux haute densité
vis en Inox

KOZIJNPLUG RVS L MET TORX

plug met verlengde uitzetzone
schroef in RVS (roestvrijstaal)
geschikt voor bevestiging in holle wanden

lange schacht overbrugt niet dragende
pleisterlagen



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22956-8100	8 x 100	8	20	100	1.000
AL 22956-8120	8 x 120	8	40	100	1.000
AL 22956-8140	8 x 140	8	60	50	1.000

CHEVILLE INOX L POUR CHASSIS (TÊTE TORX)

cheville à zone d'écartement allongée
vis en Inox
adapté pour fixation dans matériaux de type
creux
tige longue couvre épaisseur couches
non-soutenues

KOZIJNPLUG L KNOOP MET TORX

plug met verlengde uitzetzone
knoop in holle constructie
geschikt voor bevestiging in holle wanden

lange schacht overbrugt niet dragende
pleisterlagen



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22955 - 8100	8 x 100	8	20	100	1.000
AL 22955 - 8120	8 x 120	8	40	100	1.000
AL 22955 - 8140	8 x 140	8	60	100	1.000

CHEVILLE L POUR CHASSIS AVEC NOEUD (TÊTE TORX)

cheville à zone d'écartement allongée vormt
forme un noeud dans construction creuse
adapté pour fixation dans matériaux de type
creux
tige longue couvre épaisseur couches
non-soutenues

KOZIJNPLUG RVS L KNOOP MET TORX

plug met verlengde uitzetzone
schroef in RVS (roestvrijstaal)
vormt knoop in holle constructie
geschikt voor bevestiging in holle wanden

lange schacht overbrugt niet dragende
pleisterlagen



CHEVILLE INOX L POUR CHASSIS AVEC NOEUD (TÊTE TORX)

cheville à zone d'écartement allongée
vis en Inox
forme un noeud dans construction creuse
adapté pour fixation dans matériaux de type
creux
tige longue couvre épaisseur couches
non-soutenues

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22960 - 8100	8 x 100	8	20	100	1.000
AL 22960 - 8120	8 x 120	8	40	100	1.000
AL 22960 - 8140	8 x 140	8	60	100	1.000

PLUGHULS EXTRA LANG

plug met verlengde uitzetzone
geschikt voor bevestiging in holle wanden

lange schacht overbrugt niet dragende
pleisterlagen
gebruik schroef 5 mm diam



GAINE DE CHEVILLE EXTRA LONGUE

cheville à zone d'écartement allongée
adapté pour fixation dans matériaux de type
creux
tige longue couvre épaisseur couches
non-soutenues
pour vis 5 mm diam

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22910- 880	8 x 80	8	80	100	1.000

RAAMLIJSTPLUG METAAL

voor spanningsvrije montage van ramen, deuren en vensters in kunststof, metaal of hout
lange schacht overbrugt niet dragende pleisterlagen

voor schroef 5 mm diameter



CHEVILLE MÉTAL POUR CHASSIS

pour montage hors tension de fenêtres, portes et chassis en chassis en PVC, métal ou bois
tige longue couvre épaisseur couches non-soutenues

pour vis 5 mm diameter

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 72830- 1072	10 x 72	10	20		100
AL 72830- 1092	10 x 92	10	40		100
AL 72830-10112	10 x 112	10	60		100
AL 72830-10132	10 x 132	10	80		100
AL 72830-10152	10 x 152	10	100		100
AL 72830-10182	10 x 182	10	120		100
AL 72830-10202	10 x 202	10	140		100

RAAMLIJSTSCHROEF GEEL VERZINKT

voor bevestigen venster- en deurramen op beton, volle bakstenen, bakstenen e.a. constructie-materialen met hoge dichtheid
geringe randafstande, zonder uitzedruk
Torx 30-indruk



VIS POUR CHASSIS

pour fixation chassis de fenêtres dans matériaux de type plein ou à haute densité
bords à distance réduite, sans pression
d'écartement - tête Torx 30

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 84000- 7552	7,5 x 52	6	11		100
AL 84000- 7572	7,5 x 72	6	11		100
AL 84000- 7592	7,5 x 92	6	11		100
AL 84000-75112	7,5 x 112	6	11		100
AL 84000-75132	7,5 x 132	6	11		100
AL 84000-75152	7,5 x 152	6	11		100
AL 84000-75182	7,5 x 182	6	11		100
AL 84000-75212	7,5 x 212	6	11		100

AFDEKDOPPEN VOOR KOZIJNPLUG MET ALLROUNDOPENING - 8 MM Ø

voor/pour art. 22852, 22952, 22856, 22956, 22955, 22960.

Artikel-Nr.	Kop / Tête Ø mm	indruk / empreinte	Kleur / Couleur
AL 61000 - 2525	15	T25	wit/blanc
AL 61008 - 2525	15	T25	bruin/brun
AL 61010 - 2525	15	T25	zwart/noir
AL61012 - 2525	15	T25	grijs/gris



AFDEKDOPPEN VOOR KOZIJNPLUG MET ALLROUNDOPENING - 10 MM Ø

voor/pour art. 22852, 22952, 22853 en 22953.

Artikel-Nr.	Kop / Tête Ø mm	indruk / empreinte	Kleur / Couleur
AL 61000 - 4025	18	T40	wit/blanc
AL 61008 - 4025	18	T40	bruin/brun
AL 61010 - 4025	18	T40	zwart/noir
AL 61012 - 4025	18	T40	grijs/gris

PARAPLUPLUG MET GEKLEURDE NAGELSCHROEF - CHEVILLE PARAPLUIE À VIS COLORÉE

gekleurde kruisgleufnagel
voor bevestiging platen, lijsten kabelgoten
montage in constructiematerialen hoge dichtheid

gekleurd => quasi onzichtbaar

Vis marteau colorée
pour fixation plaques, cadres gouttières
montage dans matériaux construction à haute
densité

Coloré : quasiment invisible

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	Kleur Couleur	St per / Pcs par	
					Ds/Bt	Kart/Cart
AL 25800 - 625	6 x 25	6	5	wit/blanc	200	2.000
AL 25800 - 635	6 x 35	6	10	wit/blanc	200	2.000
AL 25800 - 645	6 x 45	6	20	wit/blanc	200	2.000
AL 25800 - 655	6 x 55	6	30	wit/blanc	200	2.000
AL 25808 - 625	6 x 25	6	5	bruin/brun	200	2.000
AL 25808 - 635	6 x 35	6	10	bruin/brun	200	2.000
AL 25808 - 645	6 x 45	6	20	bruin/brun	200	2.000
AL 25808 - 655	6 x 55	6	30	bruin/brun	200	2.000
AL 25812 - 625	6 x 25	6	5	grijs/gris	200	2.000
AL 25812 - 635	6 x 35	6	10	grijs/gris	200	2.000
AL 25812 - 645	6 x 45	6	20	grijs/gris	200	2.000
AL 25812 - 655	6 x 55	6	30	grijs/gris	200	2.000



PARAPLUPLUG MET ROESTVRIJSTAAL A2-NAGELSCHROEF CHEVILLE PARAPLUIE À VIS INOX A2 COLORÉE

Art. 25600 - wit/blanc
Art. 25608 - bruin/brun
Art; 25612 - grijs/gris

kruisgleufnagel inox A2
voor bevestiging platen, lijsten kabelgoten
montage in constructiematerialen hoge dichtheid

gekleurde plug => quasi onzichtbaar

Art. 25600 - blanc
Art. 25608 - brun
Art; 25612 - gris

Vis marteau inox A2
pour fixation plaques, cadres gouttières
montage dans matériaux construction à haute
densité

Coloré : quasiment invisible



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	Kleur Couleur	St per / Pcs par	
					Ds/Bt	Kart/Cart
AL 25600 - 625	6 x 25	6	5	wit/blanc	200	2.000
AL 25600 - 635	6 x 35	6	10	wit/blanc	200	2.000
AL 25600 - 645	6 x 45	6	20	wit/blanc	200	2.000
AL 25600 - 655	6 x 55	6	30	wit/blanc	200	2.000
AL 25608 - 625	6 x 25	6	5	bruin/brun	200	2.000
AL 25608 - 635	6 x 35	6	10	bruin/brun	200	2.000
AL 25608 - 645	6 x 45	6	20	bruin/brun	200	2.000
AL 25608 - 655	6 x 55	6	30	bruin/brun	200	2.000
AL 25612 - 625	6 x 25	6	5	grijs/gris	200	2.000
AL 25612 - 635	6 x 35	6	10	grijs/gris	200	2.000
AL 25612 - 645	6 x 45	6	20	grijs/gris	200	2.000
AL 25612 - 655	6 x 55	6	30	grijs/gris	200	2.000

ALLCHEM COMPOUNDMORTEL - MORTIER CHIMIQUE

Art. AL40000 - inhoud/contenu 380 ml
Art. AL40100 - inhoud/contenu 150 ml

2-componenten-compoundmortel
 patrooninhoud 380/150 ml
 incl. statische menger
 voor gebruik met uitdrukpistool 40400

Mortier chimique 2 composant
 Contenu 380/150 ml
 Mélangeur inclus
 à utiliser avec pistolet 40400

Verpakking / emballage : 12 st/pc

Statische mixer voor compoundmortel Mélangeur statique pour mortier chimique Art. AL40200

voor/pour art. AL40000 en AL40100.

Verpakkingseenheid: 10 stuk



ZEEFHULZEN VOOR COMPOUNDMORTEL

voor gebruik met art. 40000 en 40100.
 voor toepassingen in holle stenen
 verdeelt de mortel gelijkmatig in het boorgat

DOUILLE POUR MORTIER

Pour art. AL40000 en 40100.
 à appliquer dans pierres creuses
 répartit le mortier



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	St per Ds/Bt	Pcs par
AL 40300 - 1250	12 x 50	50	
AL 40300 - 1585	15 x 85	20	
AL 40300 - 15130	15 x 130	20	
AL 40300 - 2085	20 x 85	10	

UITDRUKPISTOOL VOOR COMPOUNDMORTEL

professioneel pistool 380-ml-patronen(bv.Art 40000)
 geavanceerde comfort uitdruktechniek
 stabiel metalen huis
 voorzien van gordelbevestiging

Verpakkingseenheid: 1 st

PISTOLET À INJECTION

Pistolet professionnel pour cartouche
 380ml
 utilisation aisée
 structure métallique stable
 fourni avec fixation ceinture

Emballage 1 pc



ISOLATIEMATHOUDER

eendelig kunststof element
voor zachte isolatie
toepassing in constructiematerialen hoge dichtheid



met kopgat voor opname roosterwerkhouder
inkloppen met hamer

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long utile max. mm	Kop Tête	St per / Pcs par Ds/Bt Kart/Cart
AL 23000- 860	8 x 60	8	30 - 40	90	250
AL 23000- 880	8 x 80	8	50 - 60	90	250
AL 23000-8100	8 x 100	8	70 - 80	90	250
AL 23000-8120	8 x 120	8	90 - 100	90	250
AL 23000-8140	8 x 140	8	110 - 120	90	200
AL 23000-8160	8 x 160	8	130 - 140	90	200

CLIPS POUR ISOLATION

Element plastique en une pièce
pour isolation de type non-rigide
appliquer dans materiel de construction haute
densité

avec tête percée pour piece de soutien
à enfoncer avec un marteau

ISOLATIEPLAATHOUDER

eendelig kunststof element
voor harde isolatie
toepassing in constructiematerialen hoge dichtheid



met kopgat voor opname roosterwerkhouder
inkloppen met hamer

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long utile max. mm	Kop Tête	St per / Pcs par Ds/Bt Kart/Cart
AL 23100- 860	8 x 60	8	30 - 40	50	250
AL 23100- 880	8 x 80	8	50 - 60	50	250
AL 23100-8100	8 x 100	8	70 - 80	50	250
AL 23100-8120	8 x 120	8	90 - 100	50	250
AL 23100-8140	8 x 140	8	110 - 120	50	250
AL 23100-8160	8 x 160	8	130 - 140	50	250

ISOLATIEPLAATHOUDER

Element plastique en une pièce
pour isolation de type rigide
appliquer dans materiel de construction haute
densité

avec tête percée pour piece de soutien
à enfoncer avec un marteau

ROOSTERWERKHOUDER

FIXATION DE GRILLAGE ISOLATION



voor bevestiging isolatiepleistermat op isolatie- en isolatieplaathouders

pour fixation de grillage isolation

Art	Kop Ø mm	Tête	St per zak/ sachet	Pcs par
AL	23200	25	250	

ISOLATIEPLUG TWEDELIG

CHEVILLE ISOLATION 2 PIECES

aparte schijf en pin
voor zachte isolatie
toepassing in constructiematerialen hoge dichtheid

Cheville et plaque séparé
pour isolation non-rigide
appliquer dans matériel de construction haute densité

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long utile max. mm	Kop Tête	St per / Pcs par Ds/Bt Kart/Cart
AL 23150-880	8 x 80	8	30 - 50	90	250
AL 23150-8100	8 x 100	8	60 - 70	90	250
AL 23150-8120	8 x 120	8	80 - 90	90	250
AL 23150-8140	8 x 140	8	100 - 110	90	250
AL 23150-8160	8 x 160	8	120 - 130	90	250
AL 23150-8180	8 x 180	8	140 - 150	90	250
AL 23150-8200	8 x 200	8	160 - 170	90	250
AL 23150-8220	8 x 220	8	180 - 190	90	250
AL 23150-8240	8 x 240	8	200 - 210	90	250



ISOPLUG TWEDELIG

ISOPLUG 2 PIECES

aparte schijf en pin
voor harde isolatie
toepassing in constructiematerialen hoge dichtheid

Cheville et plaque séparé
pour isolation non-rigide
appliquer dans matériel de construction haute densité

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long utile max. mm	Kop Tête	St per / Pcs par Ds/Bt Kart/Cart
AL 23250-880	8 x 80	8	30 - 50	52	250
AL 23250-8100	8 x 100	8	60 - 70	52	250
AL 23250-8120	8 x 120	8	80 - 90	52	250
AL 23250-8140	8 x 140	8	100 - 110	52	250
AL 23250-8160	8 x 160	8	120 - 130	52	250
AL 23250-8180	8 x 180	8	140 - 150	52	250
AL 23250-8200	8 x 200	8	160 - 170	52	250
AL 23250-8220	8 x 220	8	180 - 190	52	250
AL 23250-8240	8 x 240	8	200 - 210	52	250



ISOLATIEPLUG MET KUNSTSTOFNAGEL

kunststof plug en nagel
voor zachte isolatie
toepassing in constructiematerialen hoge dichtheid



CHEVILLE ISOLATION AVEC CLOU PLASTIQUE

cheville et clou en plastique
pour isolation non-rigide
appliquer dans materiel de construction haute
densité

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long utile max. mm	Kop Tête	St per / Pcs par	
					Ds/Bt	Kart/Cart
AL 23350- 1070KP	10 x 70	10	30 - 40	90		250
AL 23350- 1090KP	10 x 90	10	50 - 60	90		250
AL 23350-10110KP	10 x 110	10	70 - 80	90		250
AL 23350-10130KP	10 x 130	10	90 - 100	90		200
AL 23350-10150KP	10 x 150	10	110 - 120	90		150
AL 23350-10180KP	10 x 180	10	130 - 150	90		150
AL 23350-10210KP	10 x 210	10	160 - 180	90		100

ISOLATIEPLAATPLUG MET KUNSTSTOFNAGEL

kunststof plug en nagel
voor harde isolatie
toepassing in constructiematerialen hoge dichtheid



CHEVILLE ISOLATION AVEC CLOU PLASTIQUE

cheville et clou en plastique
pour isolation non-rigide
appliquer dans materiel de construction haute
densité

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long utile max. mm	Kop Tête	St per / Pcs par	
					Ds/Bt	Kart/Cart
AL 23450- 1070KP	10 x 70	10	30 - 40	50		250
AL 23450- 1090KP	10 x 90	10	50 - 60	50		250
AL 23450-10110KP	10 x 110	10	70 - 80	50		250
AL 23450-10130KP	10 x 130	10	90 - 100	50		250
AL 23450-10150KP	10 x 150	10	110 - 120	50		250
AL 23450-10180KP	10 x 180	10	130 - 150	50		250
AL 23450-10210KP	10 x 210	10	160 - 180	50		200

ISO - UNIVERSALDÜBEL

kunstst. plug + metalen nagel zeskant kunstst. kop

bevestiging door inkloppen of indraaien
bij indraaien wordt pletten isolatie voorkomen

voor harde isolatie

toepassing in constructiematerialen hoge dichtheid



CHEVILLE ISOLATION UNIVERSELLE

cheville plastique + clou metal + tete hexagonale

à enfoncer ou visser
en vissant on évite l'aplatissement de l'isolation

pour isolation rigide

appliquer dans materiel de construction haute densité

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long utile max. mm	Kop Tête	St per / Pcs par Ds/Bt Kart/Cart
AL 23470- 1070	10 x 70	10	40	60	250
AL 23470- 1090	10 x 90	10	60	60	250
AL 23470-10110	10 x 110	10	80	60	250
AL 23470-10130	10 x 130	10	100	60	250
AL 23470-10150	10 x 150	10	120	60	200
AL 23470-10180	10 x 180	10	150	60	150
AL 23470-10210	10 x 210	10	180	60	150
AL 23470-10240	10 x 240	10	210	60	100



SCHROEFHULPSTUK VOOR ISO-UNIVERSEELPLUGGEN

voor artikel 23470
geschikt voor boorkoppen en 1/4koppelingen

EMBOUT POUR CHEVILLE ISOLATION UNIVERSELLE

pour article 23470
adapté pour tête perceuse et connexion 1/4

ISOLATIESCHIJF VOOR ISO - UNIVERSEELPLUG

voor bevestiging isolatiemat met iso-universeelplug

DISQUE POUR CHEVILLE ISOLATION UNIVERSELLE

pour fixation de grillage isolation à cheville
iso universelle



Art.	Kop / Tête Ø x l mm	voor/pour iso univ. Plug/cheville Art.-Nr. 23470	St per / Pcs par Ds/Bt Kart/Cart
AL 23800- 90	90	passend voor alle lengtes	250
AL23800-110	110	passend voor alle lengtes	250



PLAATVERANKERING

voor verankering van lichte constructieplaten zoals
Heraklith in beton
nagel wordt door materiaal gestoken en
de beton mee ingegoten

ANCRAGE DE PLAQUES

pour fixation de plaques construction légères
tel que Heraklith en béton
clou est fixé dans béton et couler dans le
beton

Art.	Afmeting Dimension mm	Nuttige lengte Long utile mm	St per / Pcs par Ds/Bt Kart/Cart
AL 23500- 80	80	50	500
AL 23500-100	100	70	500
AL 23500-120	120	90	500
AL 23500-160	160	130	500
AL 23500-200	200	170	500



KLEMNAGELPLAAT

voor bevestiging steenwolisolatie met spouwankers

RONDELLE DE SERRAGE À GRIFFES

pour fixation matières isolantes en fibres avec
crochet mursec

Art.	Kop / Tête Ø mm	voor spouwanker / pour crochet mursec mm	St per / Pcs par Ds/Bt Kart/Cart
AL 23610	60	3 & 4	200 2.000

ISOLATIESCHIJF VOOR NAGELPLUG

te bevestigen met nagelpluggen 8mm



Art.	Kop / Tête	voor hamerplug / Ø mm	pour cheville-clous Ø mm	St per / Pcs par Ds/Bt	Kart/Cart
AL 23700	90		8		250

RONDELLE ISOLATION POUR CHEVILLE À CLOU

à fixer avec cheville à clou 8mm

ISOLATIESCHIJF VOOR STALEN NAGELS

te bevestigen met stalen nagels met lenskop



Art.	Kop / Tête Ø mm	voor nagel / Ø mm	pour clous	St per / Pcs par Ds/Bt	Kart/Cart
AL 23750	90		3 und 4		250

RONDELLE ISOLATION POUR CLOU ACIER

à fixer avec clou acier

PLUG VOOR LICHTE BOUWPLATEN

verzinkt staal
voor hardwolcementplaten en harde isolatieplaten
op vloeren of wanden
kan ook als slagplug worden gebruikt



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Kop Tête Ø mm	St per / Pcs par Ds/Bt	Kart/Cart
AL 23600- 660	6 x 60	6	30		250
AL 23600- 680	6 x 80	6	50		250
AL 23600-6100	6 x 100	6	70		250
AL 23600-6120	6 x 120	6	90		250
AL 23600-6140	6 x 140	6	110		250
AL 23600-6150	6 x 150	6	120		250
AL 23600-6170	6 x 170	6	140		250

CHEVILLE POUR PANNEAU DE CONSTRUCTION LÉGÈRE

acier zingué
pour plaque de ciment et plaque isolation rigide
sols et murs
également comme cheville à clouer

AFDEKDOPPEN VOOR PLUGGEN VOOR

lichte constructieplaten

Art	Kop / Tête Ø mm	indruk / empreinte Ø mm	Kleur / Couleur
AL 61000-37	37	4	wit/blanc
AL 61008-37	37	4	beige



EMBOUT DE CHEVILLES POUR

panneaux légers

ISOLATIEPLUG METAAL, TWEEDELIG

tweedelig: Quick anker + metalen schijf 72mm
gatdiameter schijf 8mm
ideaal als brandveiligheid geen kunststof toelaat
voor muren en plafonds
niet gemonteerd geleverd



CHEVILLE ISOLATION MÉTAL, 2 PIÈCES

Cheville rapide + disque métal 72mm
diamètre orifice 8mm
idéal si protection incendie interdit plastique
pour murs et plafonds
livré non-monté

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 23550- 870	8 x 70	8	30 - 40	100	1.000
AL 23550- 890	8 x 90	8	50 - 60	100	1.000
AL 23550-8110	8 x 110	8	70 - 80	100	1.000
AL 23550-8130	8 x 130	8	90 - 110	100	1.000
AL 23550-8150	8 x 150	8	110 - 130	100	1.000
AL 23550-8180	8 x 180	8	130 - 150	100	1.000

UNIVERSELE METAALPLUG

stalen plug, geel verzinkt
voor gasbeton G2 en G4, holle bakstenen, puimsteen
bakstenen, puimsteen
kleine vertanding met veilige schroefdraadgeleiding
hoge uittrekwaarden
voldoet aan TRGI 3.3.7.1. norm voor gasleidingen
(indien verwerkt met een stokschroef van 8mm)



CHEVILLE METAL UNIVERSELLE

cheville métal, bichromaté
pour béton G2 et G4
corps de la cheville est denté
haute résistance à l'arrachage
conforme au norme TRGI 3.3.7.1
pour conduites de gaz
(appliquer avec tige filetée 8mm)

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Schroef Vis mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 77000- 530	5 x 30	5 - 7	4,5 - 5,0	200	2.000
AL 77000- 632	6 x 32	7 - 9	5,0 - 6,0	200	2.000
AL 77000- 838	8 x 38	10 - 12	6,0 - 8,0	100	1.000
AL 77000- 860	8 x 60	10 - 12	6,0 - 8,0	100	1.000
AL 77000-1060	10 x 60	12 - 14	8,0 - 10,0	100	1.000

QUICK ANKER UIT VERENSTAAL

geel verzinkt
toepassing in constructiematerialen hoge dichtheid



QUICK ANKER EN ACIER RESSORT

bi-chromaté
appliquer dans materiel de construction haute densité

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 79000- 526	5 x 26	5	6	500	5.000
AL 79000- 630	6 x 30	6	5	200	2.000
AL 79000- 640	6 x 40	6	10	200	2.000
AL 79000- 650	6 x 50	6	20	200	2.000
AL 79000- 660	6 x 60	6	30	200	2.000
AL 79000- 680	6 x 80	6	50	200	2.000
AL 79000-6100	6 x 100	6	70	200	2.000
AL 79000- 870	8 x 70	8	30	100	1.000
AL 79000- 890	8 x 90	8	50	100	1.000
AL 79000-8110	8 x 110	8	70	100	1.000
AL 79000-8130	8 x 130	8	90	100	1.000
AL 79000-8150	8 x 150	8	110	100	1.000
AL 79000-8180	8 x 180	8	140	100	1.000

KLINKNAGELPLUG

plug uit zinkpersgietwerk + roestvrijstaalnagel.
zeer corrosiebestendig, ideaal voor buiten
vleugels tegen uitvallen bij bovenhandse montage



voor bevestiging profielen, afdichtingswerken
daken,....
toepassing in constructiematerialen hoge dichtheid

RIVET

cheville en zinc et acier inox
idéal pour extérieur
ailette de serrage empeche la cheville de
tomber

pour fixation profils, travaux d'étanchéité
toiture
appliquer dans materiel de construction haute
densité

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 78200- 520	5 x 20	5	5	200	2.000
AL 78200- 530	5 x 30	5	15	200	2.000
AL 78200- 540	5 x 40	5	25	200	2.000
AL 78200- 550	5 x 50	5	35	200	2.000

KLINKNAGEL-AFDICHTPLUG

RIVET ÉTANCHÉITÉ + NÉOPRÈNE

idem vorige product maar met neopreen afdichtring idem article 78200 avec néoprène



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 78300- 520	5 x 20	5	5	200	2.000
AL 78300- 530	5 x 30	5	15	200	2.000
AL 78300- 540	5 x 40	5	25	200	2.000
AL 78300- 550	5 x 50	5	35	200	2.000

BLINDE KLINKNAGEL VLAKKE RONDE KOP RIVET AVEUGLE TÊTE RONDE

alu staal
voor het bevestigen van metalen profielen,
golfplaten enz. op andere dunwandige materialen

alu staal
pour la fixation de profils metalliques
tôles ondulées et autres



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 71000- 326	3,2 x 6	3,3	1,5 - 3,5	1.000	10.000
AL 71000- 328	3,2 x 8	3,3	3,5 - 5,5	1.000	10.000
AL 71000-3210	3,2 x 10	3,3	5,5 - 7,0	1.000	10.000
AL 71000-3212	3,2 x 12	3,3	7,0 - 9,3	1.000	10.000
AL 71000- 406	4,0 x 6	4,1	1,5 - 3,0	1.000	10.000
AL 71000- 408	4,0 x 8	4,1	4,5 - 5,0	1.000	10.000
AL 71000-4010	4,0 x 10	4,1	5,0 - 6,5	1.000	10.000
AL 71000-4012	4,0 x 12	4,1	6,5 - 8,5	1.000	10.000
AL 71000-4016	4,0 x 16	4,1	10,5-12,5	1.000	5.000
AL 71000-4810	4,8 x 10	4,9	4,5 - 6,0	500	5.000
AL 71000-4812	4,8 x 12	4,9	6,0 - 8,0	500	5.000
AL 71000-4814	4,8 x 14	4,9	8,0 -10,0	500	5.000
AL 71000-4816	4,8 x 16	4,9	10,0-12,0	500	5.000



PLAFONDHANGER ADH

geelverzinkt
voor wanden of plafond

ANCORAGE PLAFOND ADH

bi-chormaté
pour parois et plafonds

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 79400- 637	6 x 37	6	5	100	1000



METALEN SLAGPLUG

plughuls in persgietwerk + gemonteerde zink nagel
voor onderconstructies, platen, staalplaten,...

toepassing in constructiematerialen hoge dichtheid

CHEVILLE À FRAPPER METAL

douille de cheville moulé+clou galva
prémonté
pour sous-constructies, plaques, plaques
acier,...

appliquer dans materiel de construction haute
densité

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 79200- 516	5 x 16	5	2	200	2.000
AL 79200- 520	5 x 20	5	5	200	2.000
AL 79200- 525	5 x 25	5	10	200	2.000
AL 79200- 530	5 x 30	5	15	200	2.000
AL 79200- 535	5 x 35	5	20	200	2.000
AL 79200- 540	5 x 40	5	25	200	2.000
AL 79200- 620	6 x 20	6	2	200	2.000
AL 79200- 630	6 x 30	6	10	200	2.000
AL 79200- 640	6 x 40	6	20	200	2.000
AL 79200- 650	6 x 50	6	30	200	2.000
AL 79200- 665	6 x 65	6	45	100	1.000

METALEN SLAGPLUG MET SCHUINE HOEK

CHEVILLE À FRAPPER METAL AVEC ANGLE



plughuls in pergietwerk + gemonteerde zink nagel

voorgemonteerde schuine hoek

ideale en snelle bevestiging voor onderconstructies,

platen, staalplaten, geperfd bandijzer

toepassing in constructiematerialen hoge dichtheid

gatdiameter van de schuine hoek: 6 mm

douille de cheville moulé+clou galva
prémonté

angle de soutien prémonté

idéal et fixation rapide pour sous-
construction,

plaques, plaque acier, bandes perforées

appliquer dans matériel de construction haute
densité

diametre orifice angle soutien : 6 mm

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 79300- 640	6 x 40	6	20	100	1.000



SCHUINE HOEK

voor schuine bevestiging van o.a. kabelgoten

buisleidingconstructies,...

voor metalen slagpluggen met 6 mm diameter

ANGLE DE SOUTIEN

pour fixation de gouttières, buses, ...

pour cheville à frapper metal de 6mm diam

Art	Gat / Trou Ø mm	St per / Pcs par	
		Ds/Bt	Kart/Cart
AL79301- 640	6	100	1.000

KOPEREN BEVESTIGINGSSET VOORGEPLAATST



houtschroef DIN 7995 verkoperd roestvrijstaal met koperen schijf met erop ge vulkaniseerde neopreen dichting
voor bevestiging van platen, plaatstaal,....

neopreen dichting verhindert vochtindringing

staat bekend als loodgietersschroef

SET DE FIXATION CUIVRE PRÉINSÉRÉ

Vis à ois DIN 7995 acier inox cuivré
rondelle de cuivre avec joint étanche en néoprène vulcanisé
pour sous-constructions, plaques, plaques acier,...

joint néoprène empêche l'infiltration d'humidité

également connu comme "vis du plombier"

Art	Schroef / Vis Ø x l mm	Boor / Meche Ø mm	St per / Pcs par	
			Ds/Bt	Kart/Cart
AL 78200- 452515	4,5 x 25	15	200	2.000
AL 78200- 453515	4,5 x 35	15	200	2.000
AL 78200- 454515	4,5 x 45	15	200	2.000
AL 78200- 455515	4,5 x 55	15	200	2.000
AL 78200- 456515	4,5 x 65	15	200	2.000
AL 78200- 452520	4,5 x 25	20	200	2.000
AL 78200- 453520	4,5 x 35	20	200	2.000
AL 78200- 454520	4,5 x 45	20	200	2.000
AL 78200- 455520	4,5 x 55	20	200	2.000
AL 78200- 456520	4,5 x 65	20	200	2.000
AL 78200- 452525	4,5 x 25	25	200	2.000
AL 78200- 453525	4,5 x 35	25	200	2.000
AL 78200- 454525	4,5 x 45	25	200	2.000
AL 78200- 455525	4,5 x 55	25	200	2.000
AL 78200- 456525	4,5 x 65	25	200	2.000

BEVESTIGINGSSET ROESTVRIJSTAAL VOORGEPLAATST

idem art 78200 in roestvrijstaal

SET DE FIXATION INOX PRÉINSÉRÉ

idem art 78200 en inox



Art	Schroef / Vis Ø x l mm	Boor / Meche Ø mm	St per / Pcs par Ds/Bt	Kart/Cart
AL 78210- 452515	4,5 x 25	15	200	2.000
AL 78210- 453515	4,5 x 35	15	200	2.000
AL 78210- 454515	4,5 x 45	15	200	2.000
AL 78210- 455515	4,5 x 55	15	200	2.000
AL 78210- 456515	4,5 x 65	15	200	2.000
AL 78210- 452520	4,5 x 25	20	200	2.000
AL 78210- 453520	4,5 x 35	20	200	2.000
AL 78210- 454520	4,5 x 45	20	200	2.000
AL 78210- 455520	4,5 x 55	20	200	2.000
AL 78210- 456520	4,5 x 65	20	200	2.000
AL 78210- 452525	4,5 x 25	25	200	2.000
AL 78210- 453525	4,5 x 35	25	200	2.000
AL 78210- 454525	4,5 x 45	25	200	2.000
AL 78210- 455525	4,5 x 55	25	200	2.000
AL 78210- 456525	4,5 x 65	25	200	2.000

HOLLE WAND PLUG, VERZINKT STAAL

metalen huls met gecombineerde gleuwschroef
plaatsen met montagetang (Artikel 60500 / 60550)

voor montages in gipskarton- en gipsvezelplaten

op muren en plafonds



Art	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long utile Ø mm	Schroef Vis Ø mm	A mm	B mm	C mm	St per / Pcs par	
							Ds/Bt	Kart/Cart
AL 70100-45	9	0 - 5	4	19	3	13,5	100	1.000
AL 70100-412	9	3 - 9	4	32	8	13,5	100	1.000
AL 70100-424	9	3 - 12	4	44	12	13,5	100	1.000
AL 70100-425	9	16 - 25	4	44	22	13,5	100	1.000
AL 70100-438	9	31 - 38	4	58	36	13,5	100	1.000
AL 70100-513	11	4 - 10	5	35	8	16	100	1.000
AL 70100-516	11	2 - 13	5	50	8	16	100	1.000
AL 70100-532	11	14 - 32	5	62	20	16	100	1.000
AL 70100-545	11	27 - 45	5	77	36	16	100	1.000
AL 70100-613	13	4 - 9	6	35	8	17,5	100	1.000
AL 70100-616	13	3 - 13	6	50	8	17,5	100	1.000
AL 70100-632	13	14 - 32	6	64	20	17,5	100	1.000
AL 70100-645	13	27 - 45	6	78	39	17,5	100	1.000

CHEVILLE CREUSE EN ACIER

composé d'une gaine metal et vis +
a placer avec pince montage
(Artikel 60500 / 60550)

pour montage dans plaques de plâtres et
plaques fibre de plâtre
parois et plafonds

HOLLE SPEED-PLUG UIT KUNSTSTOF

voor in gipskarton/lichte constructieplaten
speciale kunststof geschikt voor vochtige ruimtes
hoge uittrekwaarden
eenvoudige plaatsing met 60250



Art	hout-metaalplaatschroef vis a bois vis a metal Ø in mm	Spaanplaat schroef Vis à panneaux aggl. Ø in mm	St per / Pcs par	
			Ds/Bt	Kart/Cart
AL 26000	4,0 - 5,5	4,0 - 6,0	200	2.000

CHEVILLE CREUSE SPEED EN PLASTIQUE

Fixation de plaques plâtres / construction
plastique spécial pour endroits humides
haute résistance à l'extraction
placement facile avec art 60250

INSTALLATIEWERKTUIG VOOR SPEED

installatiewerktuig voor speedpluggen (Art 26000) gehard staal en geschikt voor boorhouder en 1/4 moerbushouder



OUTIL D'INSTALLATION POUR SPEED

pour fixation de cheville creuses Speed acier trempé, adapté pour perceuse et logements 1/4

HOLLE METAAL-SPEED-PLUG ZINKDRUK GESPOTEN

voor bevestiging kabelgoten, buisklemmen,.... voor gipskarton-, lichte constructie-, gipsvezelplaten moeiteloos inschroeven zelfs in bv Fermacel uittrezen en voorboren overbodig trompetvormige binnenkop => inschroeven

CHEVILLE CREUSE METAL SPEED ZINC MOULÉ

fixation de conduites de cables, goutières,... plaques de plâtres, construction légères se visse facilement meme fermacell préforage non nécessaire tête intérieure en trompette permet le placement d'une vis



Art	hout-metaalplaatschroef vis a bois vis a metal Ø in mm	Spaanplaat schroef Vis à panneaux aggl. Ø in mm	St per / Pcs par Ds/Bt Kart/Cart
AL	26110	4,0 x 5,0	200 2000

METAAL-SPEED - SET

Holle plug met panhead universele schroef idem art 26110



Art	pan-head-schroef Vis panhead Ø x l mm	St per / Pcs par Ds/Bt Kart/Cart
AL 26160	4,0 - 35	100 1000

METAAL-SPEED - SET

Cheville creuse - panhead - vis universelle idem art 26110

GASBETONPLUG



voor bevestiging van kabelgoten, buisklemmen, enz.
montage in gasbeton
eenvoudige plaatsing met art 60250
voorboren met 10 mm

CHEVILLE POUR BÉTON DE GAZ

fixation de conduites de cables, goutières, ...
montage dans beton de gaz
placement facile avec art 60250
préforage 10mm

Art	hout-metaalplaatschroef vis a bois vis a metal Ø in mm	Spaanplaat schroef Vis à panneaux aggl. Ø in mm	St per / Pcs par	
			Ds/Bt	Kart/Cart
AL 26500	4,0 x 5,5	4,0 - 6,0	100	1000

INSTALLATIEWERKTUIG VOOR ART 26500

geschikt voor boorhouder en 1/4-moerbussen
Pozi 2 punt

OUTIL D'INSTALLATION POUR ART 26500

adapté pour perceuse et logements 1/4
Pozi 2 empreinte



HAAKPLUGGEN / CHEVILLES CROCHETS

25900



25910



25920



Art	plug+boor Cheville + meche Ø in mm	uitvoering version	St per / Pcs par	
			Zak/Sach	Kart/Cart
AL 25900-12	12	L-haak/crochet	100	1000
AL 25910-12	12	open oog/œillet ouvert	100	1000
AL 25920-12	12	gesloten oog/ œillet fermé	100	1000

STAALANKERS

thermisch geel verzinkt
met moeren en sluitring geleverd
voor metaalconstr., machines, houten fundering enz.

ANCORAGE ACIER

bichromaté galvanisé à chaud
livré avec écrou et rondelle
pour construction métallique, outillage, etc...

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche Ø mm	Nuttige lengte Long. Utile max. mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 72000- 640	6 x 40	6	5	100	
AL 72000- 665	6 x 65	6	10	100	
AL 72000- 685	6 x 85	6	30	100	
AL 72000- 850	8 x 50	8	5	100	
AL 72000- 870	8 x 70	8	10	50	
AL 72000- 885	8 x 85	8	25	50	
AL 72000- 8115	8 x 115	8	60	50	
AL 72000- 8165	8 x 165	8	100	50	
AL 72000- 1060	10 x 60	10	5	25	
AL 72000- 1090	10 x 90	10	30	20	
AL 72000- 10120	10 x 120	10	55	20	
AL 72000- 10150	10 x 150	10	75	20	
AL 72000- 10180	10 x 180	10	100	20	
AL 72000- 12100	12 x 100	12	15	20	
AL 72000- 12120	12 x 120	12	30	20	
AL 72000- 12150	12 x 150	12	60	20	
AL 72000- 12180	12 x 180	12	85	20	



BITS - DOOS/ BOITE 100 POWERBITS/EMBOUTS

AL Art. 60170	100 Powerbits Phillips II
AL Art. 60171	100 Powerbits Pozidriv I
AL Art. 60172	100 Powerbits Pozidriv II
AL Art. 60173	100 Powerbits Pozidriv III
AL Art. 60174	100 Powerbits Allround 20
AL Art. 60175	100 Powerbits Allround 25
AL Art. 60176	100 Powerbits Allround 40
AL Art. 60177	100 Powerbits Allround 30



SCHROEVENDRAAIERSET 20 IN 1

SET TOURNEVIS 20 EN 1

1 stevige greep / manche

10 dubbele stiften:

Gleuf	4 mm / 6 mm
Phillips	ph 1 / 2 / 3
Pozidriv	pz 1 / 2 / 3
Zeskant	4 mm / 5 mm / 6 mm
Kogelkop	4 mm / 5 mm / 6 mm
Allround	T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40

MEETLINTEN / MÈTRE RUBAN

Art	lengte in m	longeur
AL 60400 - 3	3	
AL 60400 - 5	5	
AL 60400 - 8	8	
AL 60400 - 10	10	



MONTAGETANG VOOR HOLLE PLUG PINCE DE MONTAGE POUR CHEVILLE CREUSES

60500



COMPACTE MONTAGETANG VOOR HOLLE PLUG PINCE DE MONTAGE COMPACTE POUR CHEVILLE CREUSES

60510



UNIVERSELE PLUG/CHEVILLE UNIVERSELLE BOX NYLON (POLYAMID 6)



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Schroeven Vis Ø in mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 20000- 5DB	5 x 25	5	2,6 - 4,0	180	3.600
AL 20000- 6DB	6 x 30	6	3,5 - 5,0	150	3.000
AL 20000- 8DB	8 x 40	8	4,5 - 6,0	80	1.600
AL 20000- 10DB	10 x 50	10	6,0 - 8,0	40	800
AL 20000- 12DB	12 x 60	12	8,0 - 10,0	25	500
AL 20000- 14DB	14 x 70	14	10,0 - 12,0	15	300
AL 20000- 16DB	16 x 80	16	12,0 - 14,0	10	200

KRAAGPLUG /CHEVILLE COL BOX NYLON (POLYAMID 6)



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Schroeven Vis Ø in mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 24000- 5DB	5 x 25	5	2,6 - 4,0	180	3.600
AL 24000- 6DB	6 x 30	6	3,5 - 5,0	150	3.000
AL 24000- 8DB	8 x 40	8	4,5 - 6,0	80	1.600
AL 24000- 10DB	10 x 50	10	6,0 - 8,0	40	800
AL 24000- 12DB	12 x 60	12	8,0 - 10,0	25	500
AL 24000- 14DB	14 x 70	14	10,0 - 12,0	15	300

MEGAPLUG MET KRAAG / MEGACHEVILLE À COL BOX



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Schroeven Vis Ø in mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 21000- 6DB	6 x 40	6	4,0	120	2.400
AL 21000- 8DB	8 x 50	8	5,0	60	1.200
AL 21000- 10DB	10 x 60	10	6,0	40	800

MEGAPLUG ZONDER KRAAG / MEGACHEVILLE SANS COL BOX



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Schroeven Vis Ø in mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 21100- 6DB	6 x 40	6	4,0	120	2.400
AL 21100- 8DB	8 x 50	8	5,0	60	1.200
AL 21100- 10DB	10 x 60	10	6,0	40	800

MULTIPLUG BOX MET/AVEC KRAAG/COL



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Schroeven Vis Ø in mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22000- 5DB	5 x 25	5	3,0 - 4,0	150	3.000
AL 22000- 6DB	6 x 36	6	4,0 - 5,0	120	2.400
AL 22000- 8DB	8 x 50	8	5,0 - 6,0	60	1.200
AL 22000- 10DB	10 x 60	10	6,0 - 7,0	40	800
AL 22000- 12DB	12 x 70	12	8,0 - 10,0	20	400
AL 22000- 14DB	14 x 75	14	10,0 - 12,0	15	300

HAMERPLUG Cilinderkop BOX



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Nuttige lengte Longeur utile Ø in mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22350 - 530DB	5 x 30	5	10	150	3.000
AL 22350 - 535DB	5 x 35	5	15	140	2.800
AL 22350 - 540DB	5 x 40	5	20	130	2.600
AL 22350 - 550DB	5 x 50	5	30	120	2.400
AL 22350 - 630DB	6 x 30	6	5	120	2.400
AL 22350 - 635DB	6 x 35	6	10	110	2.200
AL 22350 - 640DB	6 x 40	6	15	100	2.000
AL 22350 - 650DB	6 x 50	6	25	90	1.800
AL 22350 - 660DB	6 x 60	6	35	80	1.600
AL 22350 - 680DB	6 x 80	6	55	60	1.200
AL 22350 - 860DB	8 x 60	8	20	55	1.100
AL 22350 - 880DB	8 x 80	8	40	45	900
AL 22350 -8100DB	8 x100	8	60	35	700

CHEVILLE À CLOUER TÊTE CYLINDRIQUE BOX

HAMERPLUG PLATKOP BOX



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Nuttige lengte Longeur utile Ø in mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 22360 - 530DB	5 x 30	5	10	150	3.000
AL 22360 - 535DB	5 x 35	5	15	140	2.800
AL 22360 - 540DB	5 x 40	5	20	130	2.600
AL 22360 - 550DB	5 x 50	5	30	120	2.400
AL 22360 - 630DB	6 x 30	6	5	120	2.400
AL 22360 - 635DB	6 x 35	6	10	110	2.200
AL 22360 - 640DB	6 x 40	6	15	100	2.000
AL 22360 - 650DB	6 x 50	6	25	90	1.800
AL 22360 - 660DB	6 x 60	6	35	80	1.600
AL 22360 - 680DB	6 x 80	6	55	60	1.200
AL 22360 - 860DB	8 x 60	8	20	55	1.100
AL 22360 - 880DB	8 x 80	8	40	45	900
AL 22360 -8100DB	8 x100	8	60	35	700

CHEVILLE À CLOUER TÊTE CONIQUE BOX

HOLLEWANDPLUG VERZINKT STAAL BOX CHEVILLE CREUSE ACIER GALVANISE BOX



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Schroeven Vis Ø in mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 70100-412DB	9	3 - 9	4	45	900
AL 70100-424DB	9	3 - 12	4	38	760
AL 70100-513DB	11	4 - 10	5	30	600
AL 70100-516DB	11	2 - 14	5	28	560
AL 70100-532DB	11	16 - 27	5	25	500
AL 70100-616DB	13	3 - 13	6	23	460
AL 70100-632DB	13	15 - 26	6	20	400

UNIVERSELE METAALPLUG BOX CHEVILLE UNIVERSELLE MÉTAL BOX



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Schroeven Vis Ø in mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 77000- 530DB	5 x 30	5 - 7	4,0 - 5,0	80	1.600
AL 77000- 632DB	6 x 32	7 - 9	5,0 - 6,0	70	1.400
AL 77000- 838DB	8 x 38	10-Dec	6,0 - 8,0	60	1.200
AL 77000- 860DB	8 x 60	10-Dec	6,0 - 8,0	50	1.000
AL 77000-1060DB	10 x 60	Dec-14	8,0 - 10,0	40	800

KLINKNAGELPLUG BOX RIVET BOX



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Nuttige lengte Longuer utile Ø in mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 78200-520DB	5 x 20	5	5	60	1.200
AL78200-530DB	5 x 30	5	15	45	900
AL 78200-540DB	5 x 40	5	25	40	800
AL 78200-550DB	5 x 50	5	35	30	600

PLAFONDHANGER ADH BOX

ANCORAGE PLAFOND ADH BOX



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Nuttige lengte Longuer utile Ø in mm	St per / Pcs par	
				Ds/Bt	Kart/Cart
AL 79400-637DB	6 x 37	6	5	40	800

SPEED-PLUG UIT KUNSTSTOF MET INSTALLATIEWERKTUIG BOX CHEVILLE CREUSE SPEED PLASTIQUE AVEC CLE MONTAGE BOX



Art	hout-metaalplaatschroef vis a bois vis a metal Ø in mm	Spaanplaat schroef Vis à panneaux aggl. Ø in mm	St per / Pcs par	
			Ds/Bt	Kart/Cart
AL 26000DB	4,0 - 5,5	5	40	800

METAAL-SPEED-PLUG ZINKDRUK GESPOTEN BOX CHEVILLE CREUSE METAL SPEED ZINC MOULÉ BOX



Art	hout-metaalplaatschroef vis a bois vis a metal Ø in mm	Spaanplaat schroef Vis à panneaux aggl. Ø in mm	St per / Pcs par	
			Ds/Bt	Kart/Cart
AL 26100DB	4,0 - 5,0		50	1.000

BLISTERS

PRE EMBALLES

UNIVERSELE PLUG NYLON

CHEVILLES UNIVERSELLES

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Schroeven Vis Ø in mm	St per / Pcs par	
				Blister	Verp/Emb
AL 50000- 4	4 x 20	4	2,0 - 3,0	30	360
AL 50000- 5	5 x 25	5	2,6 - 4,0	25	300
AL 50000- 6	6 x 30	6	3,5 - 5,0	20	240
AL 50000- 8	8 x 40	8	4,5 - 6,0	10	120
AL 50000-10	10 x 50	10	6,0 - 8,0	5	60
AL 50000-12	12 x 60	12	8,0 - 10,0	4	48
AL 50000-14	14 x 70	14	10,0 - 12,0	2	24



UNIVERSELE PLUG NYLON MET SCHROEVEN

CHEVILLE UNIVERSELLE + VIS

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Schroeven Vis Ø in mm	St per / Pcs par	
				Blister	Verp/Emb
AL 50001- 4	4 x 20	4	3,0 x 25	20	240
AL 50001- 5	5 x 25	5	3,5 x 30	18	216
AL 50001- 6	6 x 30	6	4,0 x 35	12	144
AL 50001- 8	8 x 40	8	4,5 x 60	6	72
AL 50001-10	10 x 50	10	6,0 x 60	4	48



UNIVERSELE PLUG NYLON EN OPEN OOGSCHROEF, VERZINKT

CHEVILLE UNIVERSELLE + VIS CROCHET , GALVANISÉ

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Schroeven Vis Ø in mm	St per / Pcs par	
				Blister	Verp/Emb
AL 50002- 8	8 x 40	8	5,0	2	24



UNIVERSELE PLUG NYLON EN GESLOTEN OOGSCHROEF, VERZINKT

CHEVILLE UNIVERSELLE + VIS CROCHET, GALVANISÉ

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Schroeven Vis Ø in mm	St per / Pcs par	
				Blister	Verp/Emb
AL 50003- 8	8 x 40	8	5,0	2	24



UNIVERSELE PLUG NYLON EN L-HAAKSCHROEF, VERZINKT

CHEVILLE UNIVERSELLE + VIS CROCHET L, GALVANISÉ



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Schroeven Vis Ø in mm	St per / Pcs par	
				Blisters	Verp/Emb
AL 50004- 8	8 x 40	8	5,0	2	24

UNIVERSELE PLUG NYLON EN OPEN OOGSCHROEF, KUNSTSTOF COATING WIT

CHEVILLE UNIVERSELLE + VIS CROCHET COATING SYNTHÉ BLANC



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Schroeven Vis Ø in mm	St per / Pcs par	
				Blisters	Verp/Emb
AL 50005- 8	8 x 40	8	5,0	2	24

UNIVERSELE PLUG NYLON EN GESLOTEN OOGSCHROEF, KUNSTSTOF COATING WIT

CHEVILLE UNIVERSELLE + VIS CROCHET, COATING SYNTHÉ BLANC



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Schroeven Vis Ø in mm	St per / Pcs par	
				Blisters	Verp/Emb
AL 50006- 8	8 x 40	8	5,0	2	24

KRAAGPLUG NYLON

CHEVILLE À COL

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Schroeven Vis Ø in mm	St per / Pcs par	
				Blister	Verp/Emb
AL 50020- 5	5 x 25	5	2,6 - 4,0	25	300
AL 50020- 6	6 x 30	6	3,5 - 5,0	20	240
AL 50020- 8	8 x 40	8	4,5 - 6,0	10	120
AL 50020-10	10 x 50	10	6,0 - 8,0	5	60
AL 50020-12	12 x 60	12	8,0 - 10,0	4	48
AL 50020-14	14 x 70	14	10,0 - 12,0	2	24



KRAAGPLUG NYLON EN SCHROEVEN

CHEVILLE À COL + VIS

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Schroeven Vis Ø in mm	St per / Pcs par	
				Blister	Verp/Emb
AL 50021- 5	5 x 25	5	3,5 x 30	18	216
AL 50021- 6	6 x 30	6	4,0 x 35	12	144
AL 50021- 8	8 x 40	8	4,5 x 60	6	72
AL 50021-10	10 x 50	10	6,0 x 60	4	48



MEGAPLUG MET KRAAG

CHEVILLE MEGA À COL

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Schroeven Vis Ø in mm	St per / Pcs par	
				Blister	Verp/Emb
AL 50030- 6K	6 x 40	6	4,0 - 5,0	15	180
AL 50030- 8K	8 x 50	8	5,0 - 6,0	8	96
AL 50030-10K	10 x 60	10	6,0 - 7,0	6	72



MEGAPLUG MET KRAAG EN SCHROEVEN

CHEVILLE MEGA À COL + VIS

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Schroeven Vis Ø in mm	St per / Pcs par	
				Blister	Verp/Emb
AL 50031- 6K	6 x 40	6	4,5 x 45	8	96
AL 50031- 8K	8 x 50	8	5,0 x 60	5	60
AL 50031-10K	10 x 60	10	6,0 x 80	4	48



MEGAPLUG MET KRAAG EN OPEN OOGSCHROEF, VERZINKT



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Schroeven Vis Ø in mm	St per / Pcs par	
				B blister	Verp/Emb
AL 50032- 8K	8 x 50	8	5,0	2	24

CHEVILLE MEGA À COL + VIS CROCHET, GALVANISÉ

MEGAPLUG MET KRAAG EN GESLOTEN OOGSCHROEF, VERZINKT



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Schroeven Vis Ø in mm	St per / Pcs par	
				B blister	Verp/Emb
AL 50033- 8K	8 x 50	8	5,0	2	24

CHEVILLE MEGA À COL + VIS CROCHET, GALVANISÉ

MEGAPLUG MET KRAAG EN L-HAAKSCHROEF, VERZINKT



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Schroeven Vis Ø in mm	St per / Pcs par	
				B blister	Verp/Emb
AL 50034- 8K	8 x 50	8	5,0	2	24

CHEVILLE MEGA À COL + VIS CROCHET L, GALVANISÉ

MULTIPLUG MET KRAAG EN GESLOTEN OOGSCHROEF, KUNSTSTOF COATING WIT

CHEVILLE MULTI À COL + VIS CROCHET , COATING SYNTHÉ BLANC



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Schroeven Vis Ø in mm	St per / Pcs par	
				Blister	Verp/Emb
AL 50046- 8K	8 x 50	8	5,0	2	24

HAMERPLUG CYLINDERKOP

CHEVILLE À CLOUER TÊTE CYLINDRIQUE



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Nuttige lengte Long utile max mm	St per / Pcs par	
				Blister	Verp/Emb
AL 50050- 530	5 x 30	5	10	18	216
AL 50050- 540	5 x 40	5	20	16	192
AL 50050- 550	5 x 50	5	30	14	168
AL 50050- 630	6 x 30	6	5	16	192
AL 50050- 635	6 x 35	6	10	14	168
AL 50050- 640	6 x 40	6	15	12	144
AL 50050- 660	6 x 60	6	35	10	60
AL 50050- 680	6 x 80	6	55	8	48

HAMERPLUG PLATKOP

CHEVILLE À CLOUER TÊTE PLATE



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Nuttige lengte Long utile max mm	St per / Pcs par	
				Blister	Verp/Emb
AL 50052- 530	5 x 30	5	10	18	216
AL 50052- 540	5 x 40	5	20	16	192
AL 50052- 550	5 x 50	5	30	14	168
AL 50052- 635	6 x 35	6	10	16	192
AL 50052- 640	6 x 40	6	15	14	168
AL 50052- 650	6 x 50	6	25	12	144
AL 50052- 660	6 x 60	6	35	10	60
AL 50052- 680	6 x 80	6	55	8	48
AL 50052- 850	8 x 50	8	10	12	72
AL 50052- 860	8 x 60	8	20	10	60
AL 50052- 880	8 x 80	8	40	8	48
AL 50052- 8100	8 x 100	8	60	6	36

HAMERPLUG PLATKOP EDELSTAAL A2

CHEVILLE À CLOUER TÊTE PLATE , INOX A2



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Nuttige lengte Long utile max mm	St per / Pcs par	
				Blister	Verp/Emb
AL 50053- 860	8 x 60	8	20	5	30
AL 50053- 880	8 x 80	8	40	4	24
AL 50053- 8100	8 x 100	8	60	3	18

HAMERPLUG KLEUR

CHEVILLE À CLOUER COULEUR

50054W - wit/blanc

50054G - grijs/gris

50054B - bruin/brun



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Nuttige lengte Long utile max mm	St per / Pcs par	
				Blister	Verp/Emb
AL 50054-530W	5 x 30	5	10	14	168
AL 50054-540W	5 x 40	5	20	12	144
AL 50054-550W	5 x 50	5	30	10	120
AL 50054-530G	5 x 30	5	10	14	168
AL 50054-540G	5 x 40	5	20	12	144
AL 50054-550G	5 x 50	5	30	10	120
AL 50054-530B	5 x 30	5	10	14	168
AL 50054-540B	5 x 40	5	20	12	144
AL 50054-550B	5 x 50	5	30	10	120

M HAMERPLUG

CHEVILLE À CLOUER TYPE M



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Schroeven Vis Ø in mm	St per / Pcs par	
				Blister	Verp/Emb
AL 50055-M6	6 x 40	6	6 / M 6	10	60

PADDESTOELPLUG MET GEKLEURDE NAGELSCHROEF

CHEVILLE CHAMPIGNON À VIS COLORÉE

50056W - wit/blanc

50056G - grijs/gris

50056B - bruin/brun

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Nuttige lengte Long utile max mm	St per / Pcs par	
				Blister	Verp/Emb
AL 50056-625W	6 x 25	6	5	12	144
AL 50056-635W	6 x 35	6	10	10	120
AL 50056-645W	6 x 45	6	20	8	96
AL 50056-625B	6 x 25	6	5	12	144
AL 50056-635B	6 x 35	6	10	10	120
AL 50056-645B	6 x 45	6	20	8	96
AL 50056-625G	6 x 25	6	5	12	144
AL 50056-635G	6 x 35	6	10	10	120
AL 50056-645G	6 x 45	6	20	8	96



KOZIJNPLUG EN KRUISGLEUFSCHROEF - KOPGATUITBORING - MET AFDEKDOOP IN WIT + BRUIN

CHEVILLE POUR CHASSIS - VIS + - TÊTE PERCÉE ET CAPUCHON BLANC + BRUN

Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Nuttige lengte Long utile max mm	St per / Pcs par	
				Blister	Verp/Emb
AL50061- 860	8 x 60	8	20	4	24
AL 50061- 880	8 x 80	8	40	4	24
AL 50061- 8100	8 x 100	8	60	4	24
AL 50061- 8120	8 x 120	8	80	2	12
AL 50061- 8140	8 x 140	8	100	2	12
AL 50061- 1080	10 x 80	10	30	4	24
AL 50061-10100	10 x 100	10	50	4	24
AL 50061-10120	10 x 120	10	70	2	12
AL 50061-10140	10 x 140	10	90	2	12



KOZIJNPLUG EXTRA LANG MET KRUISGLEUFSCHROEF - KOPGATUITBORING - MET AFDEKDOP IN WIT + BRUIN

CHEVILLE POUR CHASSIS ÉCART LONG - VIS + - TÊTE PERCÉE ET CAPUCHON BLANC + BRUN



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Nuttige lengte Long utile max mm	St per / Pcs par	
				Blister	Verp/Emb
AL50061- 8100L	8 x 100	8	60	4	24
AL50061- 8120L	8 x 120	8	80	2	12
AL50061- 8140L	8 x 140	8	100	2	12
AL50061-10100L	10 x 100	10	50	4	24
AL50061-10120L	10 x 120	10	70	2	12
AL50061-10140L	10 x 140	10	90	2	12

KOZIJNPLUG MET ZESKANTSCHROEF

CHEVILLE POUR CHASSIS AVEC VIS HEXAGONALE



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Nuttige lengte Long utile max mm	St per / Pcs par	
				Blister	Verp/Emb
AL 50062- 1080	10 x 80	10	30	4	24
AL 50062-10100	10 x 100	10	50	4	24
AL 50062-10120	10 x 120	10	70	2	12
AL 50062-10140	10 x 140	10	90	2	12

KOZIJNPLUG EXTRA LANG EN ZESKANTSCHROEF

CHEVILLE POUR CHASSIS EXTRA LONG AVEC VIS HEXAGONALE



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Nuttige lengte Long utile max mm	St per / Pcs par	
				Blister	Verp/Emb
AL 50062-10100L	10 x 100	10	50	4	24
AL 50062-10120L	10 x 120	10	70	2	12
AL 50062-10140L	10 x 140	10	90	2	12

KOZIJNPLUG EN TORXSCHROEVEN - EDELSTAAL A2 - MET AFDEKDOP IN WIT + BRUIN

CHEVILLE POUR CHASSIS - VIS TORX - INOX A2 À CAPUCHON BLANC + BRUN



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Nuttige lengte Long utile max mm	St per / Pcs par	
				Blister	Verp/Emb
AL 50065-8100	8 x 100	8	20	2	12
AL 50065-8120	8 x 120	8	40	2	12
AL 50065-8140	8 x 140	8	60	2	12

KOZIJNPLUG EXTRA LANG EN TORXSCHROEVEN - EDELSTAAL A2 - MET AFDEKDOP IN WIT + BRUIN

CHEVILLE POUR CHASSIS EXTRA LONG + VIS TORX - INOX A2 À CAPUCHON BLANC + BRUN



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Nuttige lengte Long utile max mm	St per / Pcs par	
				Blister	Verp/Emb
AL 50065-8100L	8 x 100	8	20	2	12
AL 50065-8120L	8 x 120	8	40	2	12
AL 50065-8140L	8 x 140	8	60	2	12

EXTRA LANGE-PLUGHULS VOOR DOORSTEEKMONTAGE

GAINE DE CHEVILLE ÉCART LONG POUR MONTAGE TRANSVERSANT



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Nuttige lengte Long utile max mm	St per / Pcs par	
				Blister	Verp/Emb
AL 50067-880	8 x 80	8	80	10	60

METAAL-UNIVERSEEL-PLUG

CHEVILLE UNIVERSELLE MÉTALLIQUE



Art	Afmeting Dimension Ø x l mm	Boor Meche mm	Nuttige lengte Long utile max mm	St per / Pcs par	
				Blister	Verp/Emb
AL 50070- 530	5 x 30	5 - 7	4,0 - 5,0	8	96
AL 50070- 632	6 x 32	7 - 9	5,0 - 6,0	8	96
AL 50070- 838	8 x 38	10 - 12	6,0 - 8,0	6	72
AL 50070- 860	8 x 60	10 - 12	6,0 - 8,0	4	48
AL 50070-1060	10 x 60	12 - 14	8,0 - 10,0	4	48

BEVESTIGINGSSET KOPER

SET DE FIXATION EN CUIVRE



Art	Schroef Vis mm	Schijf Rondelle Ø mm	Stuks per/ PCs par	
			Blister	Verp/Emb
AL 50071-452515	4,5 x 25	15	6	72
AL 50071-453515	4,5 x 35	15	5	60
AL 50071-454515	4,5 x 45	15	4	48

BEVESTIGINGSSET EDELSTAAL

SET DE FIXATION INOX



Art	Schroef Vis mm	Schijf Rondelle Ø mm	Stuks per/ PCs par	
			Blister	Verp/Emb
AL 50072-452515	4,5 x 25	15	6	72
AL 50072-453515	4,5 x 35	15	5	60
AL 50072-454515	4,5 x 45	15	4	48

HOLLEWANDPLUG, STAAL VERZINKT

CHEVILLE POUR MUR CREUX, GALVANISÉ



Art	Boor Mèche in mm	Klembereik Serrage in mm	Schroef Rondelle in mm	Stuks per/ PCs par	
				Blister	Verp/Emb
AL 50073-424	9	3 - 12	4	4	48
AL 50073-425	9	15 - 21	4	4	48
AL 50073-516	11	2 - 14	5	4	48
AL 50073-532	11	16 - 27	5	2	24
AL 50073-616	13	3 - 13	6	2	24
AL 50073-632	13	15 - 26	6	2	24

HOLLEWANDPLUG SPEED KUNSTSTOF MET INSTALLATIEWERKTOEG

CHEVILLE MURS CREUX SPEED - PLASTIQUE - AVEC OUTIL D'INSTALLATION



Art	Hout- en metaalplaatschroeven Vis bois et métal in mm	Spaanplaatschroeven Vis panneau agglo in mm	Stuks per/ PCs par	
			Blister	Verp/Emb
AL 50074-424	4,0 - 5,5	4	8	96

HOLLEWANDPLUG SPEED KUNSTSTOF MET INSTALLATIEWERKTOEG EN PANHEAD UNIVERSEELSCHROEF

CHEVILLE MURS CREUX - PLASTIQUE - AVEC OUTIL D'INSTALLATION ET VIS UNIVERSELLE PANHEAD



Art	Panhead-schroef Vis Panhead Ø in mm	Stuks per/ PCs par	
		Blister	Verp/Emb
AL 50074-424P	4,0 x 35	6	72

HOLLEWANDPLUG SPEED KUNSTSTOF MET INSTALLATIEWERKTOEG EN PLATKOPSCHROEF

CHEVILLE MURS CREUX - PLASTIQUE - AVEC OUTIL D'INSTALLATION VIS TÊTE PLATE



Art	Platte kopschroef Vis tête plate in mm	Stuks per/ PCs par	
		Blister	Verp/Emb
AL 50074-424S	4,0 x 50	6	72

HOLLEWANDPLUG METAAL-SPEED - ZINKDRUK GESPOTEN CHEVILLE MURS CREUX METAL SPEED - ZINC MOULÉ SOUS PRESSION



Art	Voor spaanplaatschroeven Pour vis panneaux agglo in mm	Stuks per/ PCs par	
		Blister	Verp/Emb
AL 50075-424	4	8	96

HOLLEWANDPLUG METAAL SPEED EN PANHEAD UNIVERSELSCHROEF CHEVILLE MURS CREUX METAL SPEED AVEC VIS UNIVERSELLE PANHEAD



Art	Panhead-schroef Vis Panhead Ø in mm	Stuks per/ PCs par	
		Blister	Verp/Emb
AL 50075-424P	4,0 x 35	6	72

HOLLEWANDPLUG METAAL SPEED PLATKOP SCHROEF CHEVILLE MURS CREUX METAL SPEED - VIS TÊTE PLATE



Art	Platte kopschroef Vis tête plate in mm	Stuks per/ PCs par		
		Blister	Verp/Emb	
AL	50075-424S	4,0 x 50	6	72

GASBETONPLUG MET INSTALLATIEWERKTUIG

CHEVILLE POUR BÉTON AVEC OUTIL S'INSTALLATION



Art	Hout- en metaalplaatschroeven Vis bois et métal in mm	spaanplaatschroeven Vis panneau agglo in mm	Stuks per/ PCs par	
			Blister	Verp/Emb
AL 50076	4,0 - 5,5	4,0 - 6,0	4	48